


## Podmazivač G1/4" i G3/8" Serija Modul LU03




|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Proporcionalni podmazivač, Dopunjavanje ulja ispod moguć tlak                                                                      |
| Priključak           | G1/4"...G3/8" prema ISO228/1                                                                                                       |
| Materijali           | Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik ulja Polikarbonat ili Metal, Brtve NBR                                                     |
| Doziranje ulja       | 1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ NI/min                                                                                             |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta                                                         |
| Položaj ugradnje     | vertikalno                                                                                                                         |
| Medij                | filtrirani komprimirani zrak                                                                                                       |
| Preporuka ulja       | HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35-85°C)                                                            |
| Temperatura medija   | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C                                                               |
| Ulazni tlak          | 1...16bar odnosno 1...20bar glasno tablica                                                                                         |
| Smjer protoka        | označeno strelicom                                                                                                                 |

### Ključ za naručivanje

|            |                                         |   |    |    |   |   |
|------------|-----------------------------------------|---|----|----|---|---|
|            | LU03                                    | - | 14 | VH | - | P |
|            | G1/4"                                   |   | 14 |    |   |   |
| Priključak | G3/8"                                   |   | 38 |    |   |   |
| Protok     | Standardno (Ostaviti prazno)            |   |    |    |   |   |
|            | visoki protok                           |   |    | VH |   |   |
| Spremnik   | Plastični spremnik (Ostaviti prazno)    |   |    |    |   |   |
|            | Plastični spremnik sa zaštitnom košarom |   |    |    | P |   |
|            | Metalni spremnik                        |   |    |    | M |   |




## Dimenzijski crtež

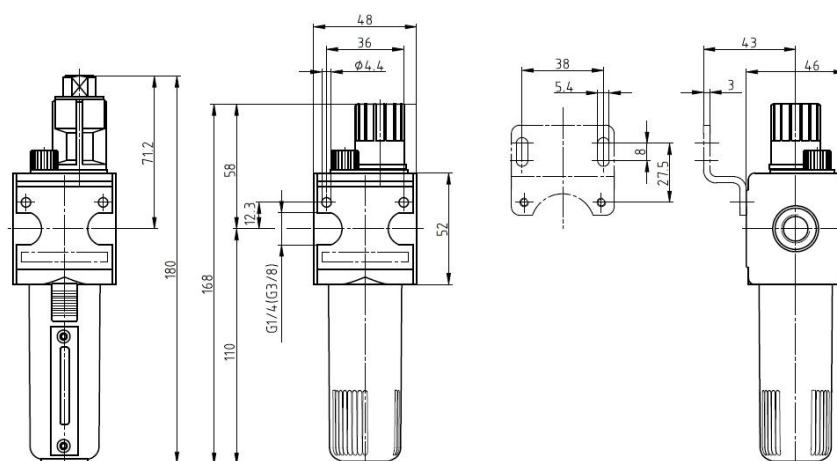


| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[l/min] | maks. ulazni tlak<br>[bar] | Tip        |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| G1/4"      | 1900                        | 16                         | L03-14VH   |
| G1/4"      | 1900                        | 16                         | L03-14VH-P |
| G1/4"      | 1900                        | 20                         | L03-14VH-M |
| G3/8"      | 1900                        | 16                         | L03-38     |
| G3/8"      | 1900                        | 16                         | L03-38-P   |
| G3/8"      | 1900                        | 20                         | L03-38-M   |

\*Podaci o protoku pri izlaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar

## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

## Pribor

| Naziv                   | Tip          |
|-------------------------|--------------|
| Kut držanja (kompletno) | MMB03-14H/38 |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Podmazivač Serija Modul LU03 / [LU03-14VH] Podmazivač LU03-14VH

Verzija 6

139371 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

