

## Lubrificatore G1/4" e G3/8" Serie Modul LU03



|                        |                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Lubrificatore proporzionale, Rabbocco olio sotto pressione possibile                                                           |
| Connessione            | G1/4"...G3/8" secondo ISO228/1                                                                                                 |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio dell'olio Policarbonato oppure Metallo, Guarnizioni NBR                  |
| Dosaggio dell'olio     | 1...2 gocce/min a Q <sub>N</sub> = 1000 NI/min                                                                                 |
| Tipo di fissaggio      | Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio                                  |
| Posizione di montaggio | verticale                                                                                                                      |
| Fluido                 | aria compressa filtrata                                                                                                        |
| Raccomandazione olio   | HP32A (Campo di temperatura 0...+50°C), NR32 (Campo di temperatura -35-85°C)                                                   |
| Temperatura del fluido | con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C) |
| Temperatura ambiente   | con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C                                                       |
| Pressione di ingresso  | 1...16bar ovvero 1...20bar rumoroso Tabella                                                                                    |
| Direzione del flusso   | è contrassegnato da una freccia                                                                                                |

### Codice d'ordine

|                    |                                                  |   |    |    |   |   |
|--------------------|--------------------------------------------------|---|----|----|---|---|
|                    | LU03                                             | - | 14 | VH | - | P |
|                    | G1/4"                                            |   | 14 |    |   |   |
| <b>Connessione</b> | G3/8"                                            |   | 38 |    |   |   |
| <b>Portata</b>     | Standard (Lasciare vuoto)                        |   |    |    |   |   |
|                    | alta portata di flusso                           |   |    | VH |   |   |
| <b>Serbatoio</b>   | Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)           |   |    |    |   |   |
|                    | Serbatoio in plastica con cestello di protezione |   |    |    | P |   |
|                    | Serbatoio metallico                              |   |    |    |   | M |




Disegno quotato



| Connessione | Portata a 6 bar*<br>[l/min] | max. Pressione di ingresso<br>[bar] | Tipo       |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| G1/4"       | 1900                        | 16                                  | L03-14VH   |
| G1/4"       | 1900                        | 16                                  | L03-14VH-P |
| G1/4"       | 1900                        | 20                                  | L03-14VH-M |
| G3/8"       | 1900                        | 16                                  | L03-38     |
| G3/8"       | 1900                        | 16                                  | L03-38-P   |
| G3/8"       | 1900                        | 20                                  | L03-38-M   |

\*Dati di portata con pressione di uscita di 6bar e caduta di pressione di 1bar

Diagramma di portata, Soglia di intervento dell'oliatore

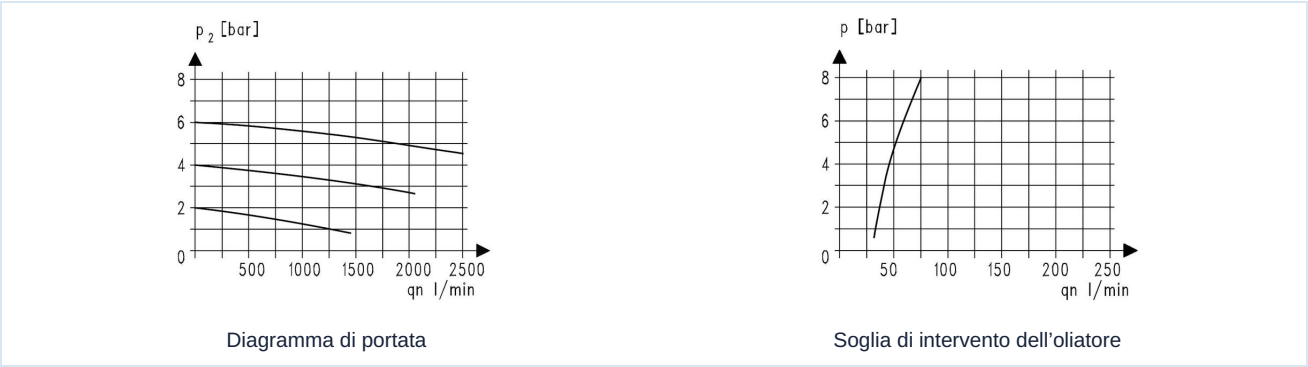

Accessori

| Denominazione                     | Tipo         |
|-----------------------------------|--------------|
| Angolo di mantenimento (completo) | MMB03-14H/38 |

Illustrazioni non vincolanti  
 Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali