

Podmazivač G1/2" i G3/4" Serija Modul LU03




Izvedba	Proporcionalni podmazivač, Dopunjavanje ulja ispod moguć tlak
Priključak	G1/2" ... G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik ulja Polikarbonat ili Metal, Brtve NBR
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ NI/min
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...+50°C), NR32 (Raspon temperature -35-85°C)
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1...16bar odnosno 1...20bar glasno tablica
Smjer protoka	označeno strelicom

Ključ za naručivanje

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Priključak	G3/4"		34			
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)					
	visoki protok			H		
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)					
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom				P	
	Metalni spremnik				M	




Dimenzijski crtež

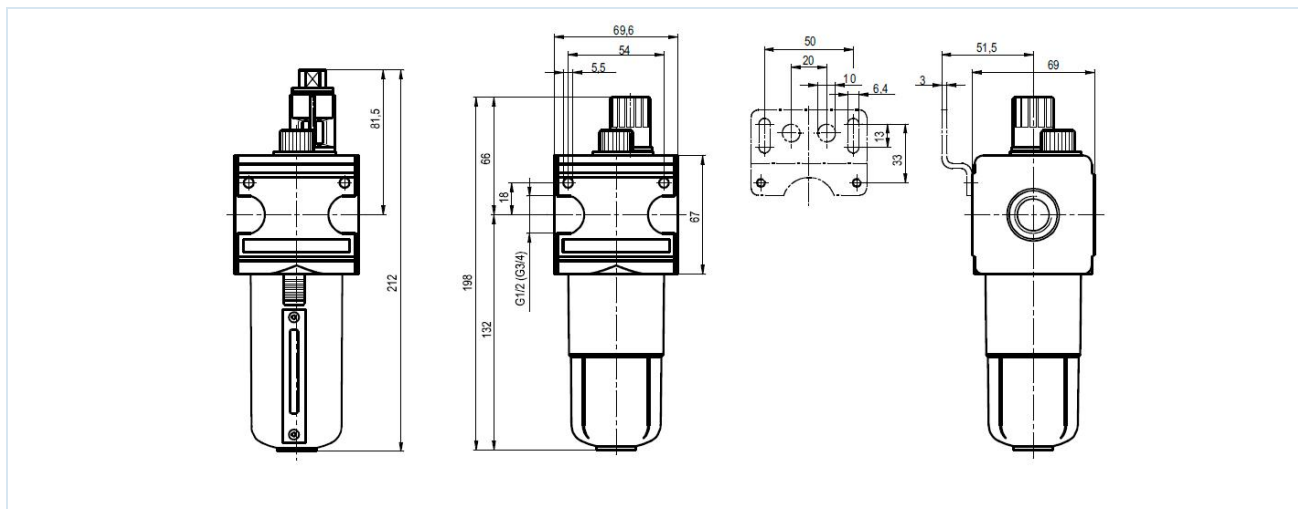

Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Tip
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M

*Podaci o protoku pri izlaznom tlaku od 6bar i padu tlaka od 1bar

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

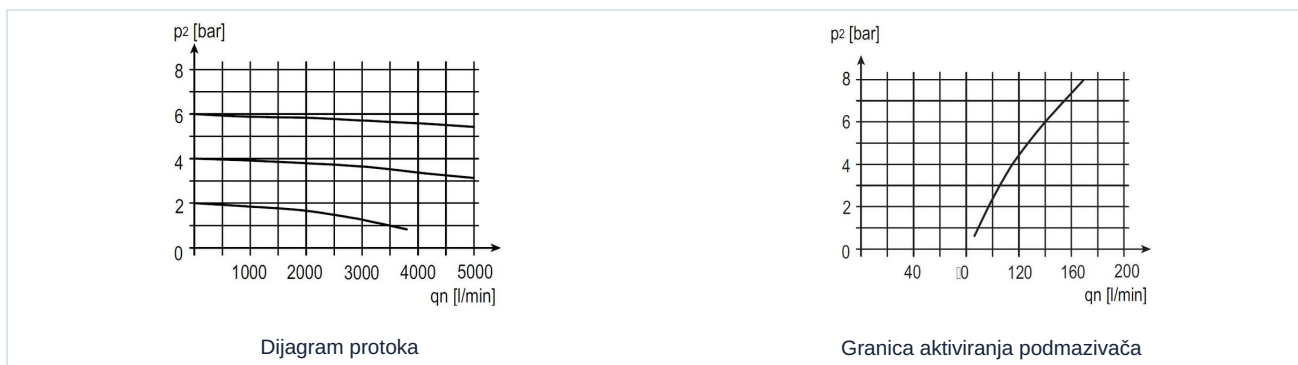

Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s 2 vijka	MMB03-12/34

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Modul / Podmazivač Serija Modul LU03 / [LU03-12H] Podmazivač LU03-12H

Verzija 5

139377 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

