


## Ungător G1/2" și G3/4" Serie Modul LU03




|                      |                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Ungător proporțional, Reumplere ulei sub presiune posibilă                                                              |
| Racordare            | G1/2" ... G3/4" conform ISO228/1                                                                                        |
| Materiale            | Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de ulei Policarbonat sau Metal, Garnituri de etanșare NBR                    |
| Dozare ulei          | 1...2 Picături/min la $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$                                                                       |
| Tip de fixare        | Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare                                    |
| Poziție de montaj    | verticală                                                                                                               |
| Mediu                | aer comprimat filtrat                                                                                                   |
| Recomandare de ulei  | HP32A (Domeniu de temperatură 0...50°C), NR32 (Domeniu de temperatură -35-85°C)                                         |
| Temperatura mediului | cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C) |
| Temperatura ambiantă | cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C                                                      |
| Presiune de intrare  | 1...16bar respectiv 1...20bar tare tabel                                                                                |
| Direcția de curgere  | este marcat printr-o săgeată                                                                                            |

### Cheie de comandă

|                         |                                                   |   |    |   |   |   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---|----|---|---|---|
|                         | LU03                                              | - | 12 | H | - | P |
|                         | G1/2"                                             |   | 12 |   |   |   |
| <b>Racordare</b>        | G3/4"                                             |   | 34 |   |   |   |
| <b>Debit de curgere</b> | Standard (Lăsați câmpul necompletat)              |   |    |   |   |   |
|                         | debit mare de curgere                             |   |    | H |   |   |
| <b>Rezervor</b>         | Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat) |   |    |   |   |   |
|                         | Recipient din plastic cu coș de protecție         |   |    |   |   | P |
|                         | Rezervor metalic                                  |   |    |   |   | M |




Desen dimensional

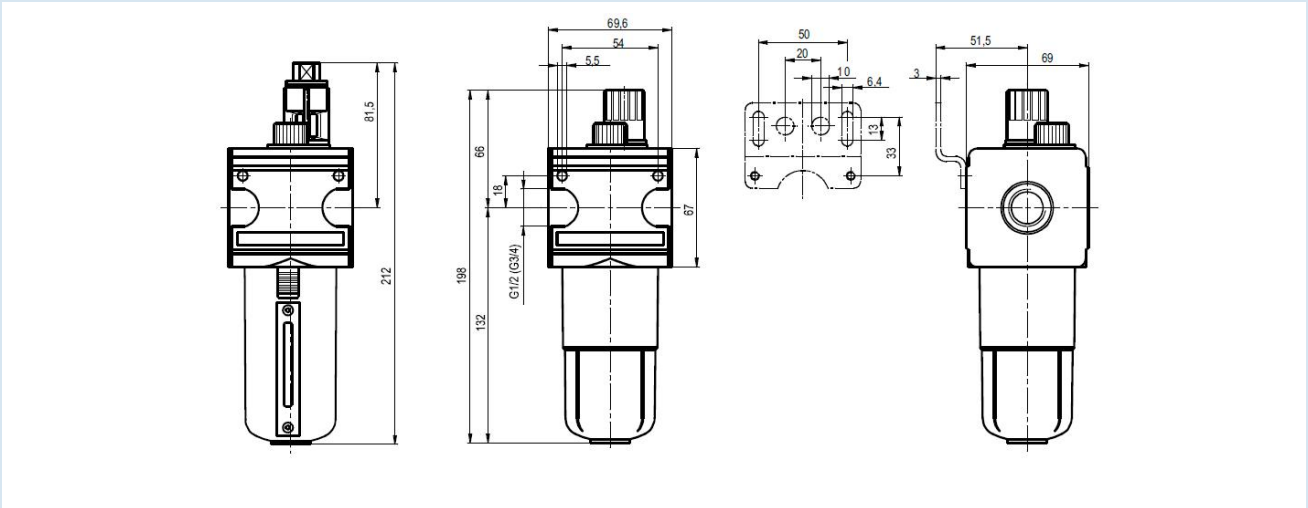

| Racordare | Debit la 6bar*<br>[l/min] | max. presiune de intrare<br>[bar] | Tip        |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| G1/2"     | 5000                      | 16                                | LU03-12H   |
| G1/2"     | 5000                      | 16                                | LU03-12H-P |
| G1/2"     | 5000                      | 20                                | LU03-12H-M |
| G3/4"     | 5000                      | 16                                | LU03-34    |
| G3/4"     | 5000                      | 16                                | LU03-34-P  |
| G3/4"     | 5000                      | 20                                | LU03-34-M  |

\*Date de debit la presiune de ieșire de 6bar și cădere de presiune de 1bar

Diagramă de debit, Prag de răspuns al ungătorului

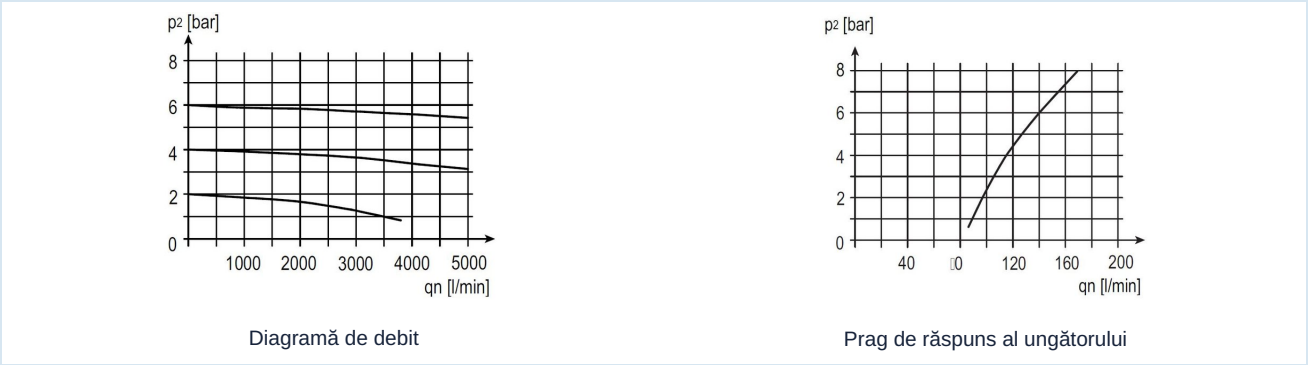

Accesorii

| Denumire                      | Tip         |
|-------------------------------|-------------|
| Unghi de fixare cu 2 șuruburi | MMB03-12/34 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate