


## Lubricador G1/4" y G3/8" Serie Modul LU03




|                         |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción    | Lubricador proporcional, Relleno de aceite bajo presión posible                                                             |
| Conexión                | G1/4"...G3/8" según ISO228/1                                                                                                |
| Materiales              | Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de aceite Policarbonato o Metal, Juntas de estanqueidad NBR                   |
| Dosificación de aceite  | 1...2 Gotas/min a $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$                                                                               |
| Tipo de fijación        | Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación                                             |
| Posición de montaje     | vertical                                                                                                                    |
| Medio                   | aire comprimido filtrado                                                                                                    |
| Recomendación de aceite | HP32A (Rango de temperatura 0...+60°C), NR32 (Rango de temperatura -35-85°C)                                                |
| Temperatura del medio   | con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C) |
| Temperatura ambiente    | con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C                                                     |
| Presión de entrada      | 1...16bar o bien 1...20bar ruidoso tabla                                                                                    |
| Dirección de flujo      | está marcado mediante una flecha                                                                                            |

### Clave de pedido

|                 |                                              |   |    |    |   |   |
|-----------------|----------------------------------------------|---|----|----|---|---|
|                 | LU03                                         | - | 14 | VH | - | P |
|                 | G1/4"                                        |   | 14 |    |   |   |
| <b>Conexión</b> | G3/8"                                        |   | 38 |    |   |   |
| <b>Caudal</b>   | Estándar (Dejar en blanco)                   |   |    |    |   |   |
|                 | alto caudal de paso                          |   |    | VH |   |   |
| <b>Depósito</b> | Depósito de plástico (Dejar en blanco)       |   |    |    |   |   |
|                 | Depósito de plástico con cesta de protección |   |    |    | P |   |
|                 | Depósito metálico                            |   |    |    |   | M |



Plano acotado

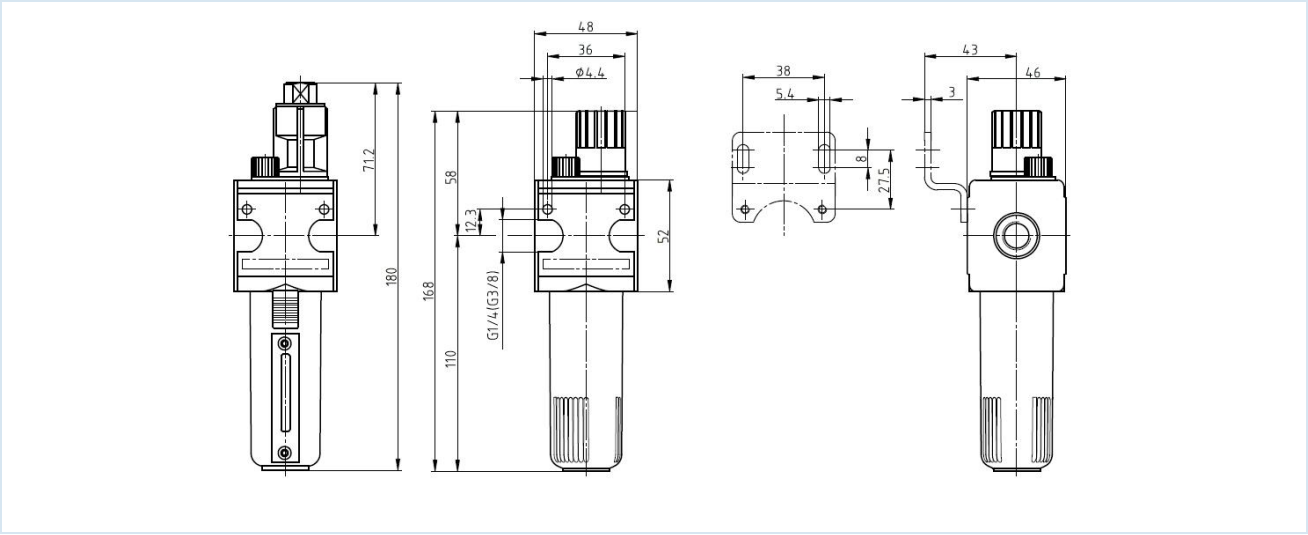

| Conexión | Caudal a 6 bar*<br>[l/min] | máx. presión de entrada<br>[bar] | Tipo       |
|----------|----------------------------|----------------------------------|------------|
| G1/4"    | 1900                       | 16                               | L03-14VH   |
| G1/4"    | 1900                       | 16                               | L03-14VH-P |
| G1/4"    | 1900                       | 20                               | L03-14VH-M |
| G3/8"    | 1900                       | 16                               | L03-38     |
| G3/8"    | 1900                       | 16                               | L03-38-P   |
| G3/8"    | 1900                       | 20                               | L03-38-M   |

\*Datos de caudal a una presión de salida de 6bar y una caída de presión de 1bar

Diagrama de caudal, Umbral de respuesta del lubricador



Accesorios

| Denominación                  | Tipo         |
|-------------------------------|--------------|
| Ángulo de sujeción (completo) | MMB03-14H/38 |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales