

Oljesmörjare G1/4" och G3/8" Serie Modul LU03



Konstruktionstyp	Proportionaloljedimsmörjare, Oljepåfyllning under Tryck möjligt
Anslutning	G1/4"...G3/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR
Olje-dosering	1...2 Droppar/min vid $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Vägghäggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal
Medium	filtrerad tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1...16bar respektive 1...20bar högt Tabell
Flödesriktning	är markerad med en pil

Beställningskod

	LU03	- 14	VH	- P	
	G1/4"	14			
Anslutning	G3/8"	38			
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)				
	hög flödeskapacitet	VH			
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)				
	Plastbehållare med skyddskorg		P		
	Metallbehållare		M		




Måttskiss



Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Typ
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M

*Flödesuppgifter vid ett utgångstryck på 6bar och 1bar tryckfall

Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns

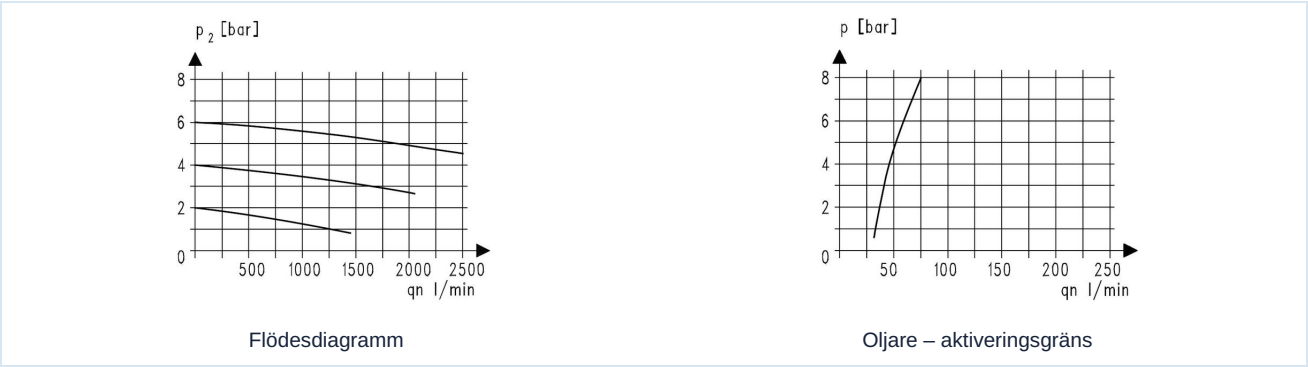

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett)	MMB03-14H/38

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles