


Öljysumutin G1/2" ja G3/4" Sarja Modul LU03




Rakenne	Suhteellinen öljysumutin, Öljyntäyttö alla paine mahdollinen
Liitäntä	G1/2"...G3/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Öljysäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q _N -arvolla = 1000 Nl/min
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Öljysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35-85°C)
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1...16bar tai vastaavasti 1...20bar kovaääninen taulukko
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

Tilausavain

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Liitäntä	G3/4"		34			
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)					
	suuri virtauskapasiteetti		H			
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)					
	Muovisäiliö suojakorilla				P	
	Metallisäiliö				M	




Mittapiirros

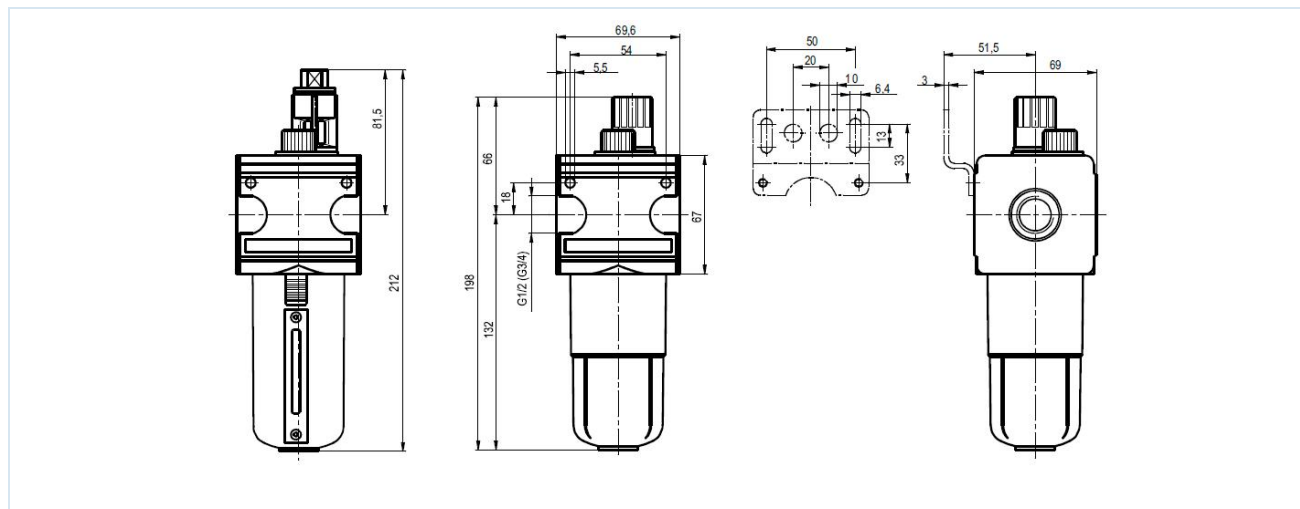

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [l/min]	maks. tulopaine [bar]	Tyyppi
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M

*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja

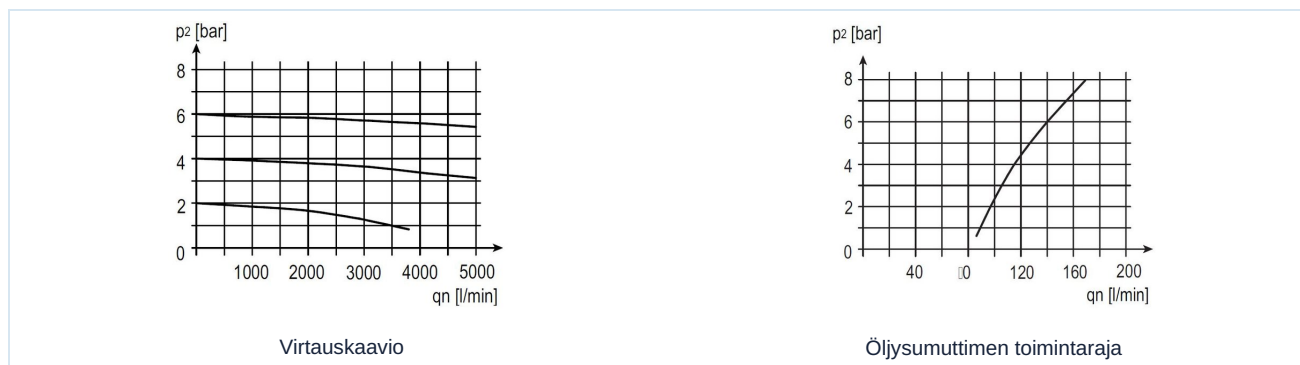

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma 2 ruuvilla	MMB03-12/34

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Öljysumutin Sarja Modul LU03-P / [LU03-34-P] Öljysumutin LU03-34-P

Versio 6

139381 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

