


Öljysumutin G1" Sarja Modul LU03




Rakenne	Suhteellinen öljysumutin, Öljyntäyttö alla paine mahdollinen
Liitäntä	G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Alumiini, Öljysäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q _r -arvolla = 1000 NI/min
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Öljysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35-85°C)
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1...16bar tai vastaavasti 1...20bar kovaääninen taulukko
Virtaussuunta	on merkitty nuolella

Tilausavain

LU03	-	10	H	-	P
Liitäntä	G1"	10			
Virtaus	suuri virtauskapasiteetti	H			
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)				
	Muovisäiliö suojakorilla		P		
	Metallisäiliö		M		




Mittapiirros

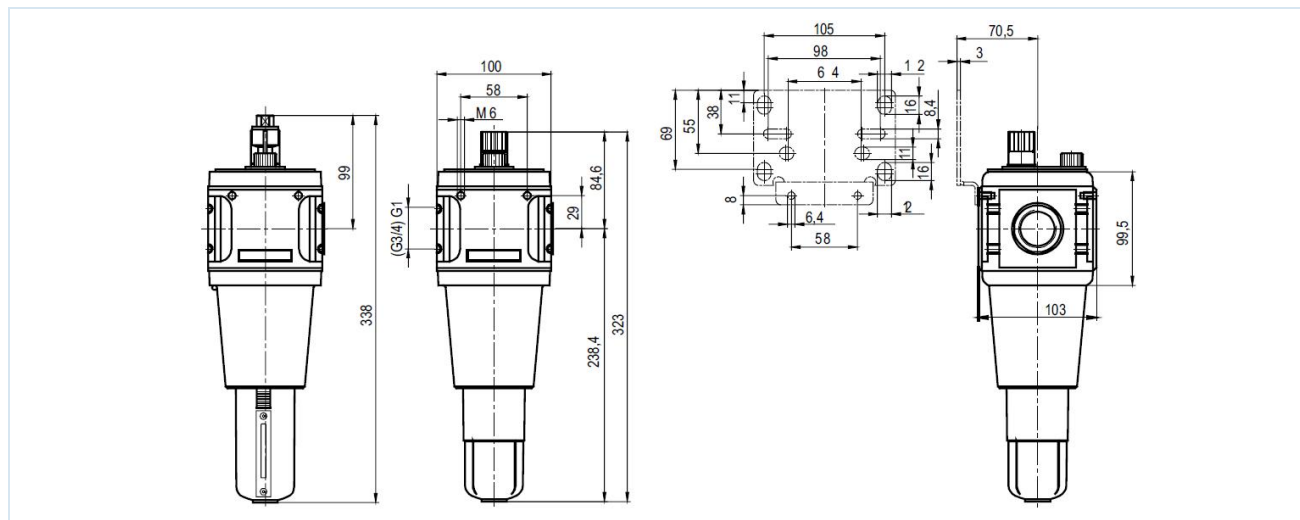

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Tyyppi
G1"	18000	16	LU03-10H
G1"	18000	16	LU03-10H-P
G1"	18000	20	LU03-10H-M

*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja

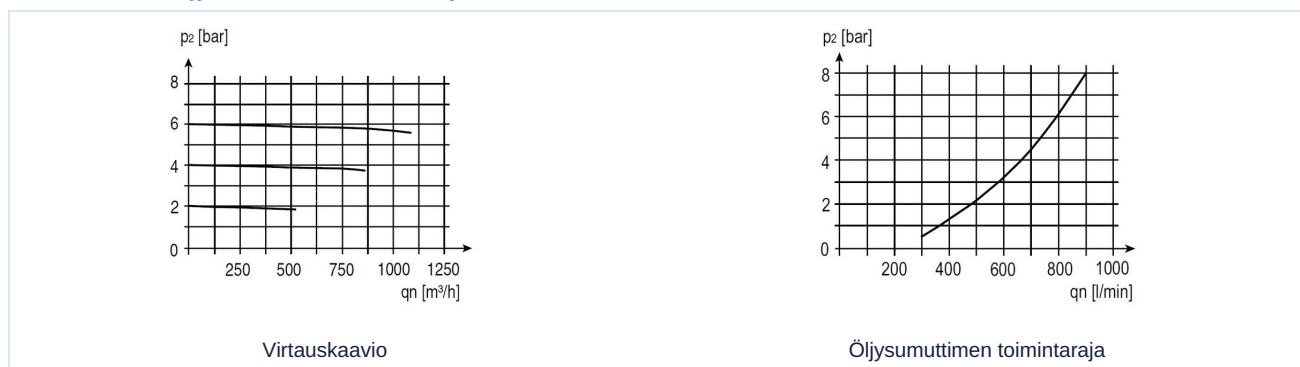

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma 2 ruuvilla	MMB03-34VH/10H

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Öljysumutin Sarja Modul LU03-P / [LU03-10H-P] Öljysumutin LU03-10H-P

Versio 5

139384 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

