
Partnership. With Guarantee.

# Lubrificateur G1/4" et G3/8"
# Série Modul LU03






| | |
|---|---|
| Type de construction | Huileur proportionnel, Remplissage d’huile sous pression possible |
| Raccordement | G1/4"...G3/8" selon ISO228/1 |
| Matériaux | Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir d’huile Polycarbonate ou Métal, Joints d’étanchéité NBR |
| Dosage d'huile | 1...2 Gouttes/min à $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Type de fixation | Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d’une équerre de fixation |
| Position de montage | verticale |
| Fluide | air comprimé filtré |
| Recommandation d’huile | HP32A (Plage de température 0...50°C), NR32 (Plage de température -35-85°C) |
| Température du fluide | avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C) |
| Température ambiante | avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique -10...+60°C |
| Pression d'entrée | 1...16bar ou plutôt 1...20bar bruyant tableau |
| Sens d’écoulement | est indiqué par une flèche marqué par une flèche |


## Code de commande

| | LU03 | - | 14 | VH | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | G1/4" | | 14 | | | |
| **Raccordement** | G3/8" | | 38 | | | |
| **Débit** | Standard (Laisser vide) | | | | | |
| | débit élevé | | | VH | | |
| | | | | | | |
| **Réservoir** | Réservoir en plastique (Laisser vide) | | | | | |
| | Réservoir en plastique avec cage de protection | | | | | P |
| | Réservoir métallique | | | | | M |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Dessin coté

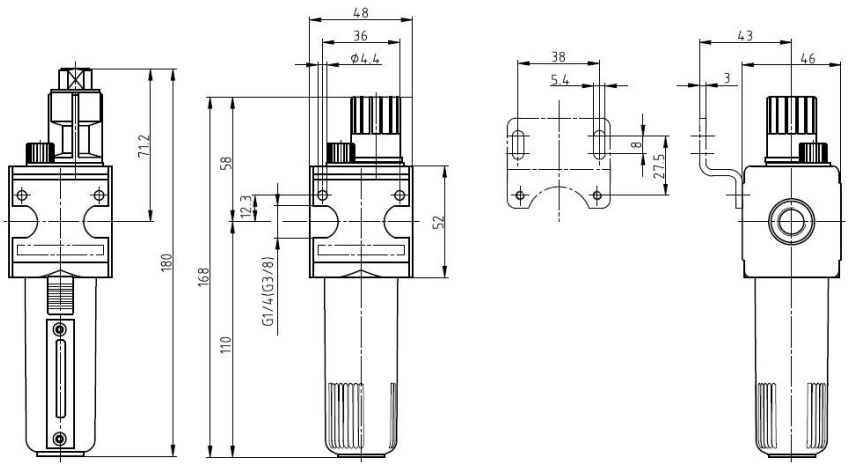


| Raccordement | Débit à 6 bar* [Nl/min] | max. Pression d'entrée [bar] | Type |
|---|---|---|---|
| G1/4" | 1900 | 16 | L03-14VH |
| G1/4" | 1900 | 16 | L03-14VH-P |
| G1/4" | 1900 | 20 | L03-14VH-M |
| G3/8" | 1900 | 16 | L03-38 |
| G3/8" | 1900 | 16 | L03-38-P |
| G3/8" | 1900 | 20 | L03-38-M |
| *Débits à une pression de sortie de 6bar et une chute de pression de 1bar | | | |

## Diagramme de débit, Seuil de déclenchement du lubrificateur






Diagramme de débit




Seuil de déclenchement du lubrificateur

## Accessoires

| Désignation | Type |
|---|---|
| Angle de maintien (complet) | MMB03-14H/38 |

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux




© STASTO Automation KG