


## Öljysumutin G1/2" ja G3/4" Sarja Modul LU03




|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Suhteellinen öljysumutin, Öljyntäyttö alla paine mahdollinen                                                        |
| Liitäntä             | G1/2" ... G3/4" mukaan ISO228/1                                                                                     |
| Materiaalit          | Runko Sinkkivalu, Öljysäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR                                            |
| Öljyn annostelu      | 1...2 tippaa/min Q <sub>N</sub> -arvolla = 1000 Nl/min                                                              |
| Kiinnitystapa        | Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla                                             |
| Asennusasento        | pystysuora                                                                                                          |
| Aineväliaine         | suodatettu paineilma                                                                                                |
| Öljysuositus         | HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35-85°C)                                                     |
| Aineen lämpötila     | muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C) |
| Ympäristön lämpötila | muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C                                                                |
| Syöttöpaine          | 1...16bar tai vastaavasti 1...20bar kovaääninen taulukko                                                            |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                                                                |

### Tilausavain

|                                                 |   |    |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---|----|---|---|---|
| LU03                                            | - | 12 | H | - | P |
| G1/2"                                           |   | 12 |   |   |   |
| <b>Liitäntä</b> G3/4"                           |   | 34 |   |   |   |
| <b>Virtaus</b> Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)      |   |    |   |   |   |
| suuri virtauskapasiteetti                       |   | H  |   |   |   |
| <b>Säiliö</b> Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi) |   |    |   |   |   |
| Muovisäiliö suojakorilla                        |   |    |   | P |   |
| Metallisäiliö                                   |   |    |   | M |   |




## Mittapiirros

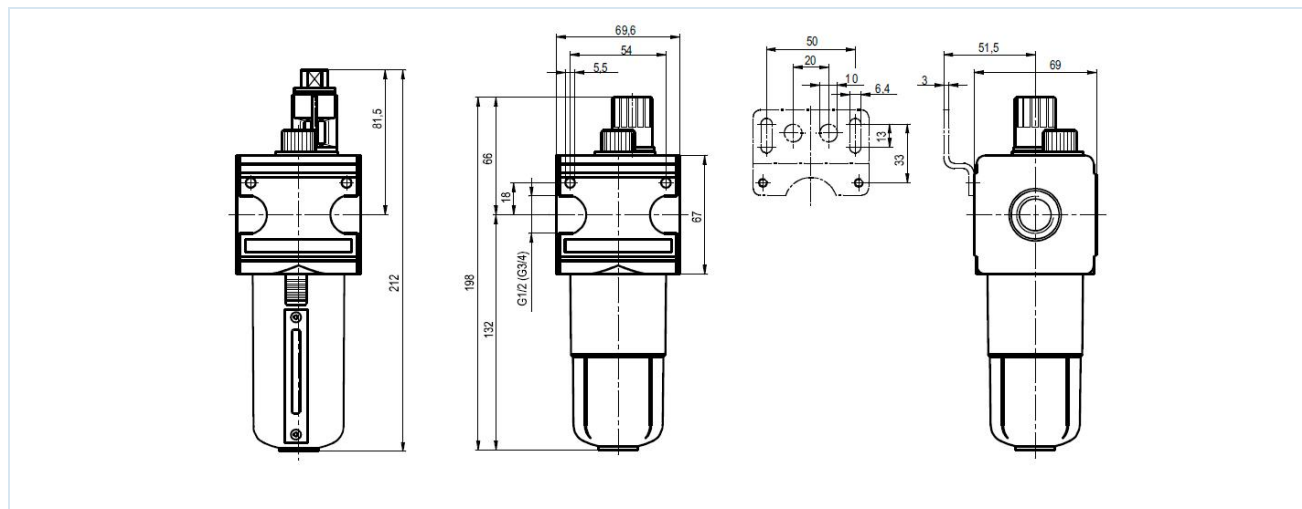

| Liitäntä | Virtaus 6 bar:ssa*<br>[l/min] | maks. tulopaine<br>[bar] | Tyyppi     |
|----------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| G1/2"    | 5000                          | 16                       | LU03-12H   |
| G1/2"    | 5000                          | 16                       | LU03-12H-P |
| G1/2"    | 5000                          | 20                       | LU03-12H-M |
| G3/4"    | 5000                          | 16                       | LU03-34    |
| G3/4"    | 5000                          | 16                       | LU03-34-P  |
| G3/4"    | 5000                          | 20                       | LU03-34-M  |

\*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

## Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja

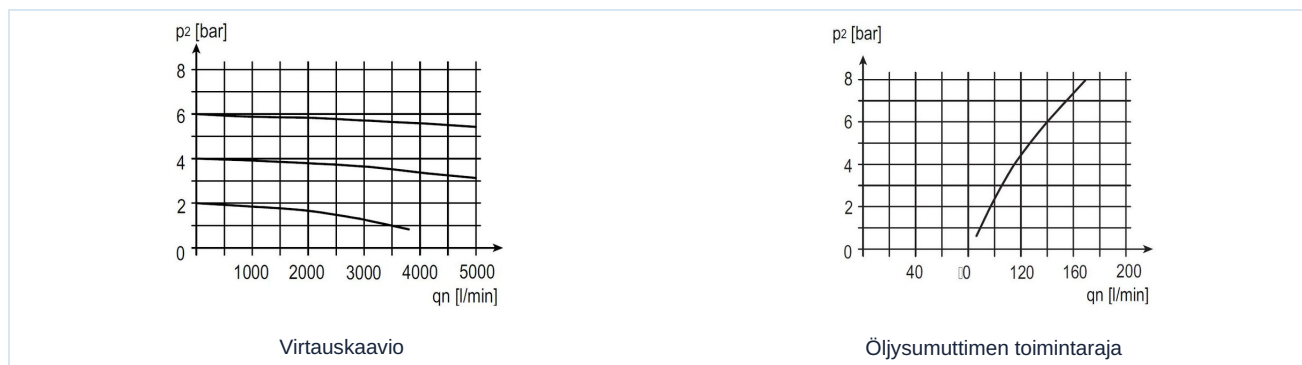

## Lisävarusteet

| Nimike               | Tyyppi      |
|----------------------|-------------|
| Pitokulma 2 ruuvilla | MMB03-12/34 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

