


## Oljesmører G1" Serie Modul LU03




|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig                                                  |
| Tilkobling           | G1" i henhold til ISO228/1                                                                                  |
| Materialer           | Hus Aluminium, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR                                            |
| Olje dosering        | 1...2 Dråper/minutt ved $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$                                                         |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett                                             |
| Monteringsposisjon   | vertikal                                                                                                    |
| Medium               | filtrert trykkluft                                                                                          |
| Olje anbefaling      | HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)                                        |
| Mediatemperatur      | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C                                                 |
| Inngangstrykk        | 1...16bar evt. 1...20bar høy Tabell                                                                         |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                                                                       |

### Bestillingsnøkkel

|                  |                                    |   |    |   |   |   |
|------------------|------------------------------------|---|----|---|---|---|
|                  | LU03                               | - | 10 | H | - | P |
| Tilkobling       | G1"                                |   | 10 |   |   |   |
| Gjennomstrømning | høy gjennomstrømningskapasitet     | H |    |   |   |   |
| Beholder         | Plastbeholder (La stå tomt)        |   |    |   |   |   |
|                  | Plastbeholder med beskyttelseskurv |   |    | P |   |   |
|                  | Metallbeholder                     |   |    | M |   |   |




Måltegning

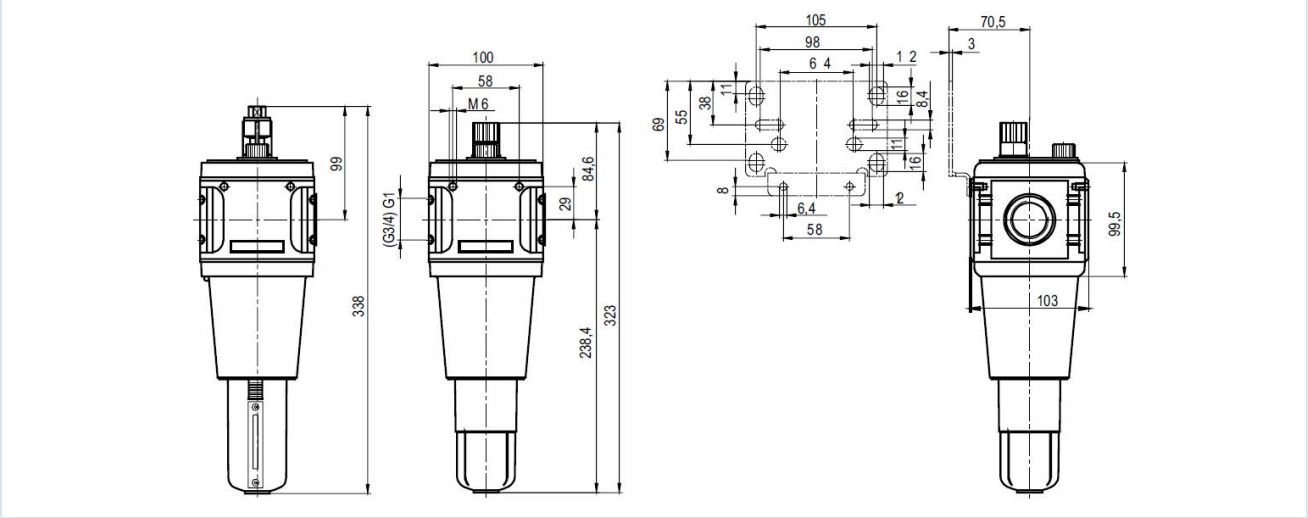

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[Nl/min] | maks. innløpstrykk<br>[bar] | Type       |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|
| G1"        | 18000                                   | 16                          | LU03-10H   |
| G1"        | 18000                                   | 16                          | LU03-10H-P |
| G1"        | 18000                                   | 20                          | LU03-10H-M |

\*Strømningsdata ved utgangstrykk på 6bar og 1bar trykfall

Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense

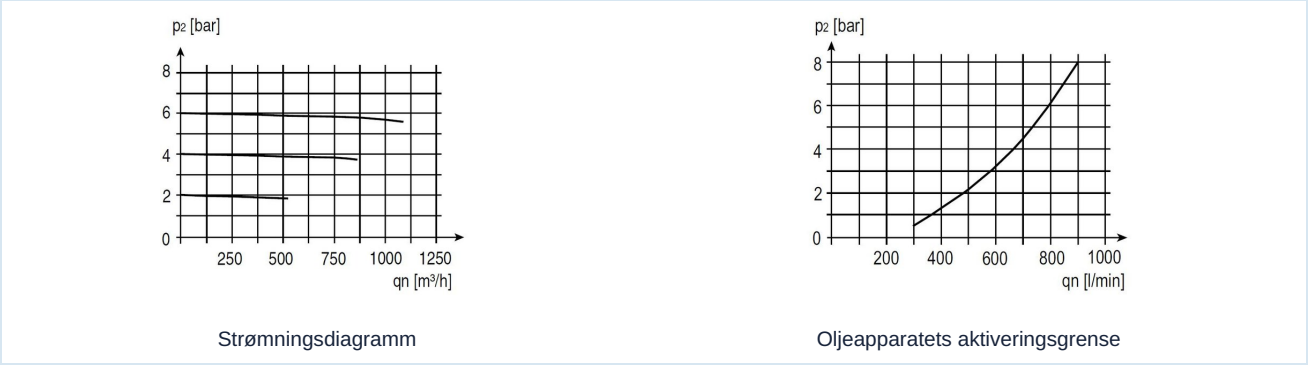

Tilbehør

| Betegnelse               | Type           |
|--------------------------|----------------|
| Holdevinkel med 2 skruer | MMB03-34VH/10H |

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes