
Partnership. With Guarantee.

Jakotukki
Sarja Modul MDI03



Rakenne	Ristijakotukki
Liitäntä	G1/4", G3/8", G1/2" ja G3/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20...60°C)
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar
Virtaussuunta	mielivaltainen


Mittapiirros liitäntää varten G1/4" ja G3/8"

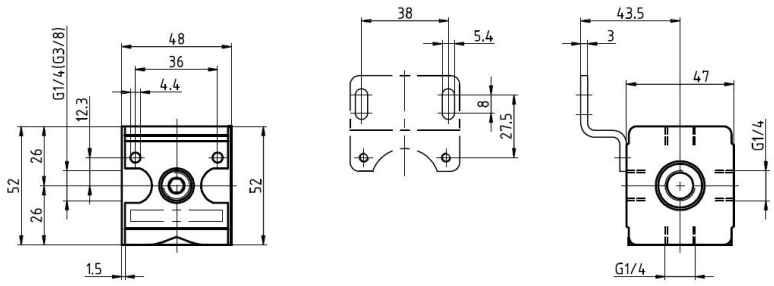

Liitäntä	Lähdöt	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	DN [mm]	Tyyppi
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38
*Virtaus, kun tulopaine 6 bar ja painehäviö 1 bar				

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros liitäntää varten G1/2" ja G3/4"

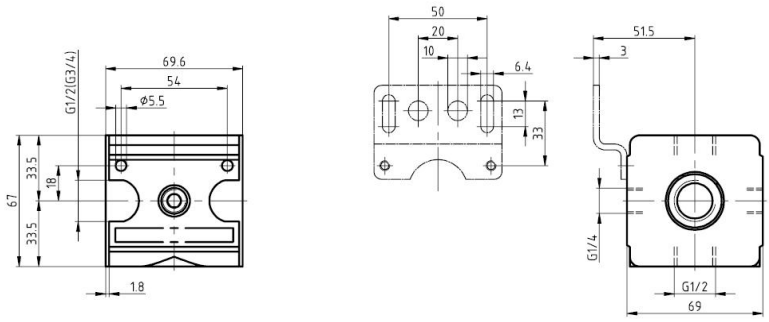

Liitäntä	Lähdöt	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	DN [mm]	Tyyppi
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Virtaus, kun tulopaine 6 bar ja painehäviö 1 bar				

Lisävarusteet

Liitäntä	Nimike	Tyyppi
G1/4" ja G3/8"	Pitokulma (täydellinen)	MMB03-14H/38
G1/2" ja G3/4"	Pitokulma (täydellinen)	MMB03-12/34

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG