
Partnership. With Guarantee.

Distribuitor
Serie Modul MDI03



Tip constructiv	Distribuitor în cruce
Racordare	G1/4", G3/8", G1/2" și G3/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20...60°C)
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Presiune de intrare	maxim 16bar
Direcția de curgere	arbitrară

Desen dimensional pentru racordare G1/4" și G3/8"

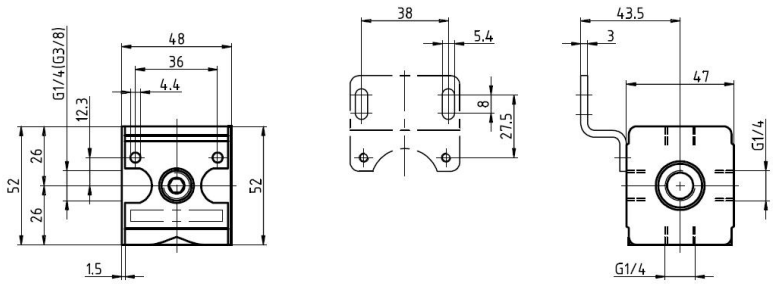


Racordare	Ieșiri	Debit la 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Desen dimensional pentru racordare G1/2" și G3/4"

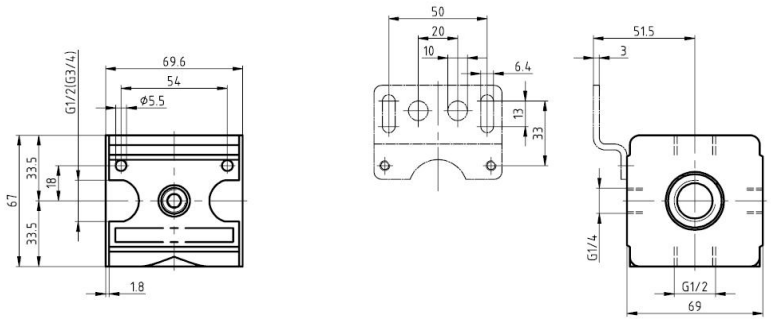

Racordare	Ieșiri	Debit la 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar				

Accesorii

Racordare	Denumire	Tip
G1/4" și G3/8"	Unghi de menținere (complet)	MMB03-14H/38
G1/2" și G3/4"	Unghi de menținere (complet)	MMB03-12/34

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

© MS PROMCOM S.R.L.