
Partnership. With Guarantee.

# Fordeler
# Serie Modul MDI03



| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Krydsfordeler |
| Tilslutning | G1/4", G3/8", G1/2" og G3/4" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR |
| Monteringstype | Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Medium | filtreret trykluft |
| Medietemperatur | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -20...60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -20...+60°C |
| Indgangstryk | maksimal 16bar |
| Strømningsretning | vilkårlig |

## Måltegning til tilslutning G1/4" og G3/8"

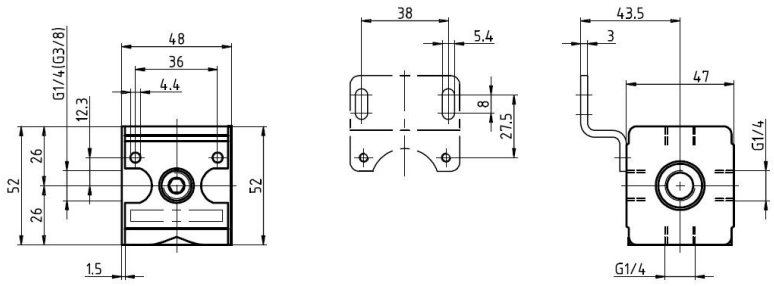



| Tilslutning | Afgange | Gennemstrømning ved 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 4 x 1/4" | 2500 | 6 | MDI03-14 |
| G3/8" | 4 x 1/4" | 2500 | 10 | MDI03-38 |
| *Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald | | | | |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måltegning til tilslutning G1/2" og G3/4"

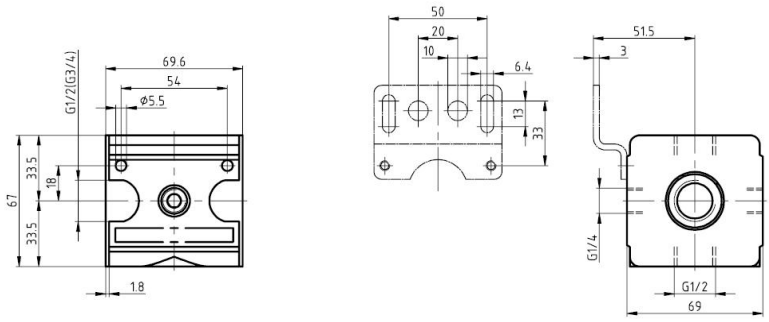


| Tilslutning | Afgange | Gennemstrømning ved 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 15 | MDI03-12 |
| G3/4" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 20 | MDI03-34 |
| *Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald | | | | |

## Tilbehør

| Tilslutning | Betegnelse | Type |
|---|---|---|
| G1/4" og G3/8" | Holdevinkel (komplet) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" og G3/4" | Holdevinkel (komplet) | MMB03-12/34 |

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG