
Partnership. With Guarantee.

Distributore
Serie Modul MDI03



Tipo di costruzione	Distributore a croce
Connessione	G1/4", G3/8", G1/2" e G3/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -20...60°C)
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Pressione di ingresso	massimo 16bar
Direzione del flusso	a piacere


Disegno quotato per collegamento G1/4" e G3/8"

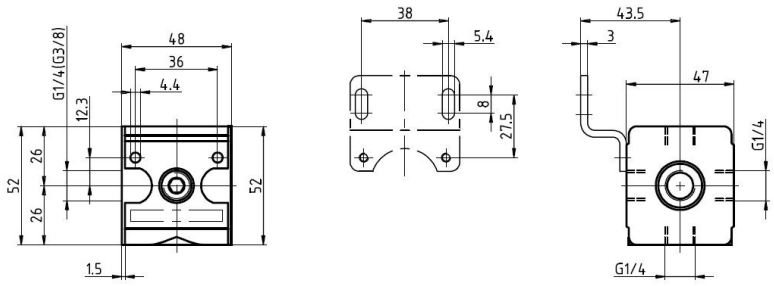

Connessione	Uscite	Portata a 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tipo
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38
*Portata a pressione di ingresso 6 bar e caduta di pressione 1 bar				

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Disegno quotato per collegamento G1/2" e G3/4"

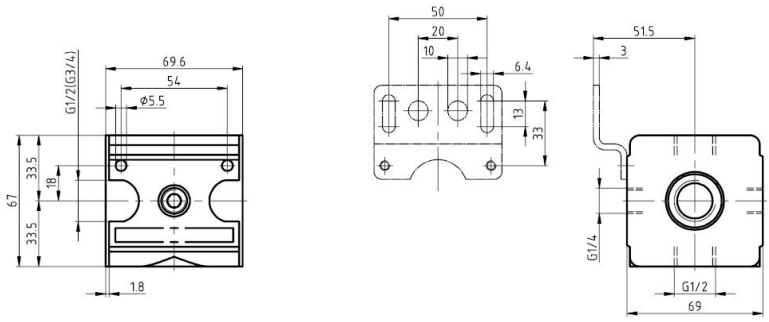

Connessione	Uscite	Portata a 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tipo
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Portata a pressione di ingresso 6 bar e caduta di pressione 1 bar				

Accessori

Connessione	Denominazione	Tipo
G1/4" e G3/8"	Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-14H/38
G1/2" e G3/4"	Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-12/34

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG