
Partnership. With Guarantee.

Fordeler
Serie Modul MDI03



Konstruktionstype	Krydsfordeler
Tilslutning	G1/4", G3/8", G1/2" og G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -20...60°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Indgangstryk	maksimal 16bar
Strømningsretning	vilkårlig


Måltegning til tilslutning G1/4" og G3/8"

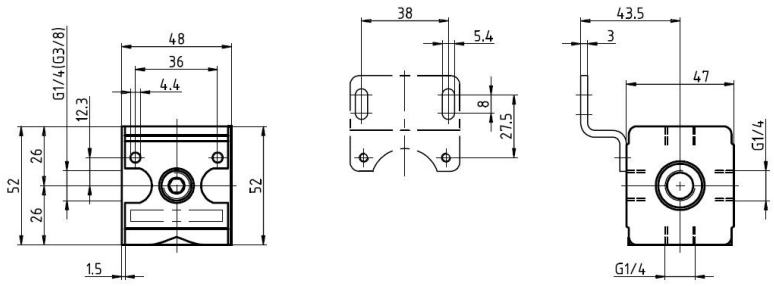

Tilslutning	Afgange	Gennemstrømning ved 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38
*Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald				

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning til tilslutning G1/2" og G3/4"

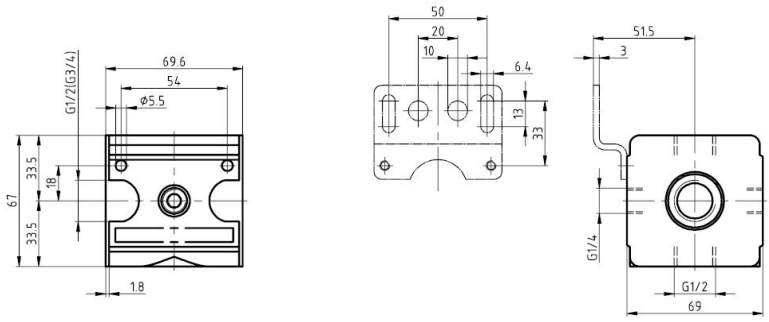

Tilslutning	Afgange	Gennemstrømning ved 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald				

Tilbehør

Tilslutning	Betegnelse	Type
G1/4" og G3/8"	Holdevinkel (komplet)	MMB03-14H/38
G1/2" og G3/4"	Holdevinkel (komplet)	MMB03-12/34

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG