
Partnership. With Guarantee.

Διανομέας
Σειρά Modul MDI03



Τύπος κατασκευής	Σταυροδιανομέας
Σύνδεση	G1/4", G3/8", G1/2" και G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20...60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 16bar
Κατεύθυνση ροής	οποιοδήποτε


Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/4" και G3/8"

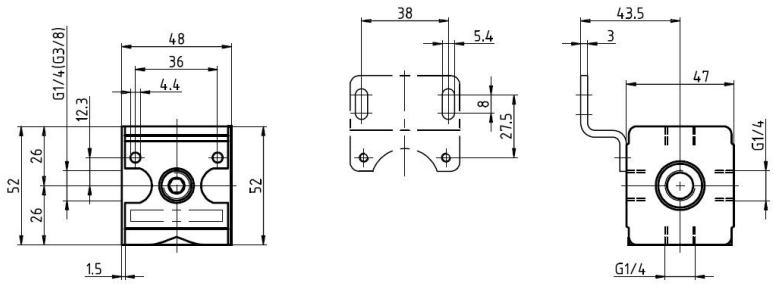

Σύνδεση	Έξοδοι	Παροχή στα 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Τύπος
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38
*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar				

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/2" και G3/4"

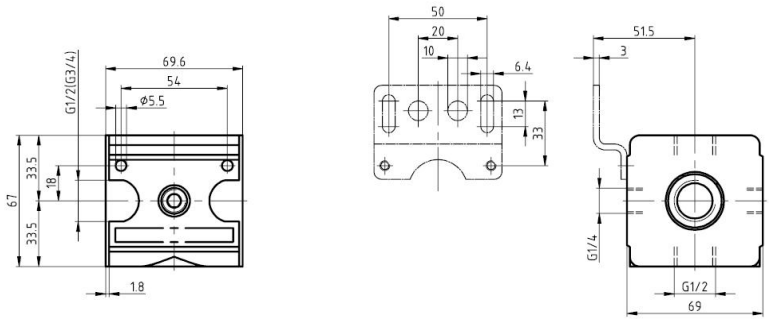

Σύνδεση	Έξοδοι	Παροχή στα 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Τύπος
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar				

Εξαρτήματα

Σύνδεση	Ονομασία	Τύπος
G1/4" και G3/8"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-14H/38
G1/2" και G3/4"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-12/34

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG