
Partnership. With Guarantee.

# Collecteur
# Série Modul MDI03



| | |
|---|---|
| Type de construction | Distributeur en croix |
| Raccordement | G1/4", G3/8", G1/2" et G3/4"  selon ISO228/1 |
| Matériaux | Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR |
| Type de fixation | Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation |
| Position de montage | au choix |
| Fluide | air comprimé filtré |
| Température du fluide | 0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -20...60°C) |
| Température ambiante | -20...+60°C |
| Pression d'entrée | maximal 16bar |
| Sens d'écoulement | au choix |

## Dessin coté pour raccordement G1/4" et G3/8"

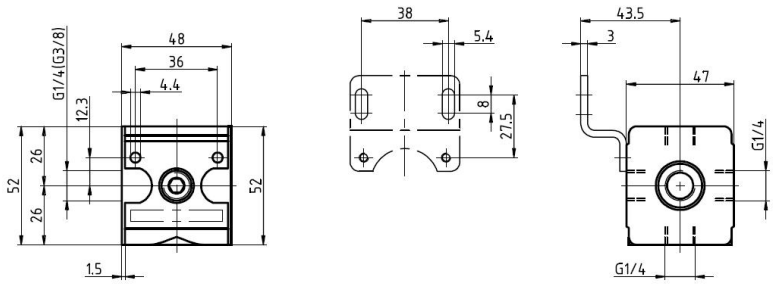



| Raccordement | Sorties | Débit à 6 bar [Nl/min] | DN  [mm] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 4 x 1/4" | 2500 | 6 | MDI03-14 |
| G3/8" | 4 x 1/4" | 2500 | 10 | MDI03-38 |
| *Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar | | | | |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Dessin coté pour raccordement G1/2" et G3/4"

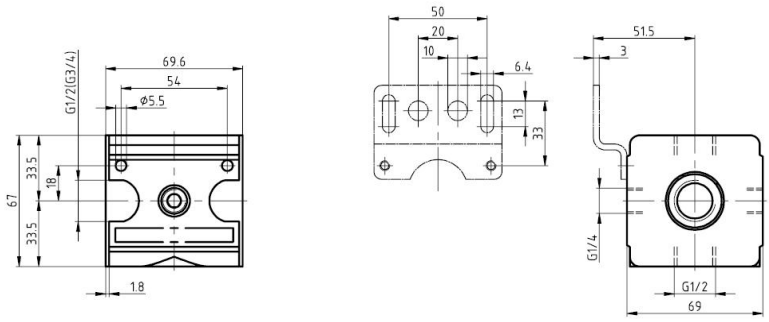


| Raccordement | Sorties | Débit à 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 15 | MDI03-12 |
| G3/4" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 20 | MDI03-34 |
| *Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar | | | | |

## Accessoires

| Raccordement | Désignation | Type |
|---|---|---|
| G1/4" et G3/8" | Angle de maintien (complet) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" et G3/4" | Angle de maintien (complet) | MMB03-12/34 |

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG