


## Collecteur Série Modul MDI03



|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction  | Distributeur en croix                                                                    |
| Raccordement          | G1/4", G3/8", G1/2" et G3/4" selon ISO228/1                                              |
| Matériaux             | Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR                                |
| Type de fixation      | Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation |
| Position de montage   | au choix                                                                                 |
| Fluide                | air comprimé filtré                                                                      |
| Température du fluide | 0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -20...+60°C)                        |
| Température ambiante  | -20...+60°C                                                                              |
| Pression d'entrée     | maximal 16bar                                                                            |
| Sens d'écoulement     | au choix                                                                                 |

### Dessin coté pour raccordement G1/4" et G3/8"

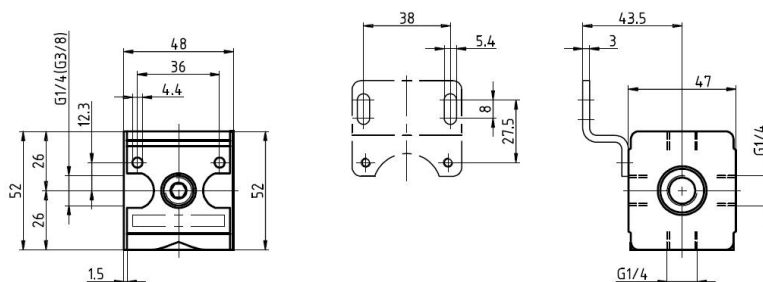


| Raccordement | Sorties  | Débit à 6 bar<br>[Nl/min] | DN [mm] | Type     |
|--------------|----------|---------------------------|---------|----------|
| G1/4"        | 4 x 1/4" | 2500                      | 6       | MDI03-14 |
| G3/8"        | 4 x 1/4" | 2500                      | 10      | MDI03-38 |

\*Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar



## Dessin coté pour raccordement G1/2" et G3/4"

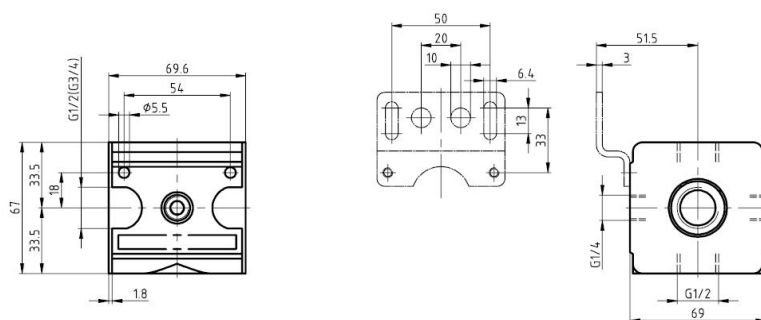

| Raccordement | Sorties            | Débit à 6 bar<br>[Nl/min] | DN [mm] | Type     |
|--------------|--------------------|---------------------------|---------|----------|
| G1/2"        | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000                     | 15      | MDI03-12 |
| G3/4"        | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000                     | 20      | MDI03-34 |

\*Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar

## Accessoires

| Raccordement   | Désignation                 | Type         |
|----------------|-----------------------------|--------------|
| G1/4" et G3/8" | Angle de maintien (complet) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" et G3/4" | Angle de maintien (complet) | MMB03-12/34  |

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Modul / Raccord en T Série Modul MDI03 / [MDI03-12] Raccord en T MDI03-12

Version 7

139388 / Généré 2026/39 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

