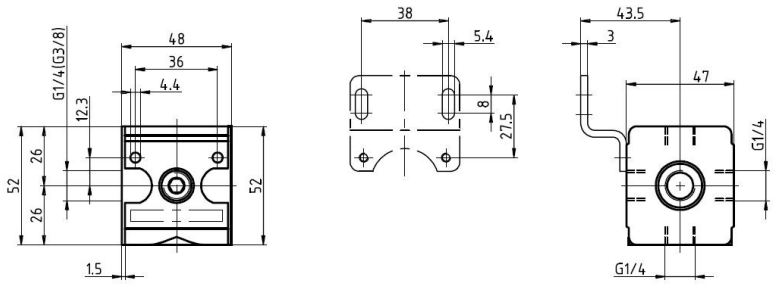
# Verdeler
# Serie Modul MDI03



| | |
|---|---|
| Constructie | Kruisverdeler |
| Aansluiting | G1/4", G3/8", G1/2" en G3/4" volgens ISO228/1 |
| Materialen | Behuizing Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR |
| Bevestigingswijze | Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Medium | gefilterde perslucht |
| Mediumtemperatuur | 0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...60°C) |
| Omgevingstemperatuur | -20...+60°C |
| Ingangsdruk | maximaal 16bar |
| Stroomrichting | willekeurig |

## Maattekening voor aansluiting G1/4" en G3/8"



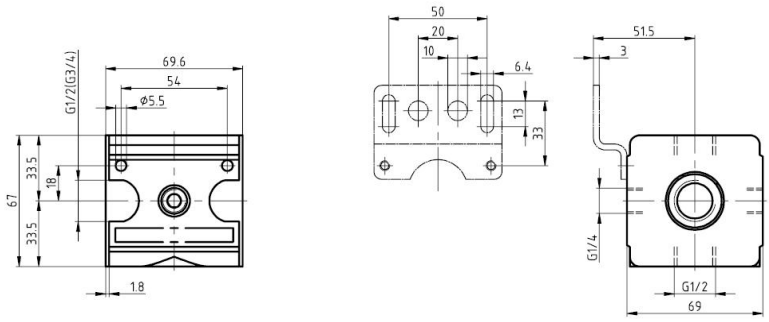

| Aansluiting | Uitgangen | Doorstroming bij 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 4 x 1/4" | 2500 | 6 | MDI03-14 |
| G3/8" | 4 x 1/4" | 2500 | 10 | MDI03-38 |

*Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Maattekening voor aansluiting G1/2" en G3/4"




| Aansluiting | Uitgangen | Doorstroming bij 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 15 | MDI03-12 |
| G3/4" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 20 | MDI03-34 |
| *Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval | | | | |

## Toebehoren

| Aansluiting | Benaming | Type |
|---|---|---|
| G1/4" en G3/8" | Houdhoek (compleet) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" en G3/4" | Houdhoek (compleet) | MMB03-12/34 |

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden