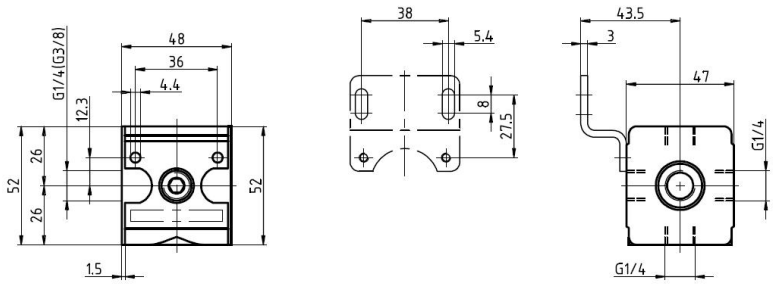
# Distribuitor
# Serie Modul MDI03



| | |
|---|---|
| Tip constructiv | Distribuitor în cruce |
| Racordare | G1/4", G3/8", G1/2" și G3/4" conform ISO228/1 |
| Materiale | Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR |
| Tip de fixare | Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare |
| Poziție de montaj | arbitrară |
| Mediu | aer comprimat filtrat |
| Temperatura mediului | 0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20...60°C) |
| Temperatura ambiantă | -20...+60°C |
| Presiune de intrare | maxim 16bar |
| Direcția de curgere | arbitrară |

## Desen dimensional pentru racordare G1/4" și G3/8"



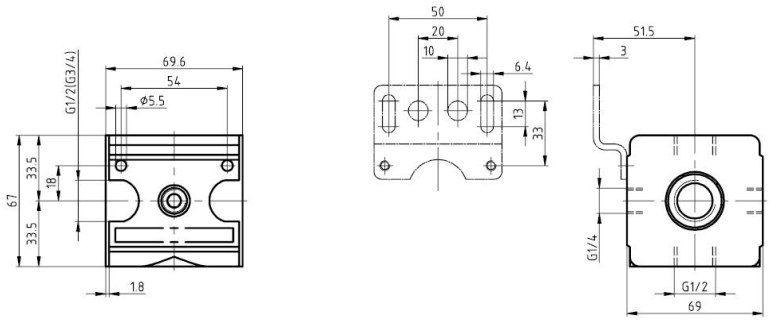

| Racordare | Ieșiri | Debit la 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 4 x 1/4" | 2500 | 6 | MDI03-14 |
| G3/8" | 4 x 1/4" | 2500 | 10 | MDI03-38 |

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar



romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

## Desen dimensional pentru racordare G1/2" și G3/4"




| Racordare | Ieșiri | Debit la 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Tip |
|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 15 | MDI03-12 |
| G3/4" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 20 | MDI03-34 |
| *Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar | | | | |

## Accesorii

| Racordare | Denumire | Tip |
|---|---|---|
| G1/4" și G3/8" | Unghi de menținere (complet) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" și G3/4" | Unghi de menținere (complet) | MMB03-12/34 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate




© MS PROMCOM S.R.L.