
Partnership. With Guarantee.

Fördelare
Serie Modul MDI03



Konstruktionstyp	Korsfördelare
Anslutning	G1/4", G3/8", G1/2" och G3/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -20...60°C)
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar
Flödesriktning	valfri

Måttskiss för anslutning G1/4" och G3/8"

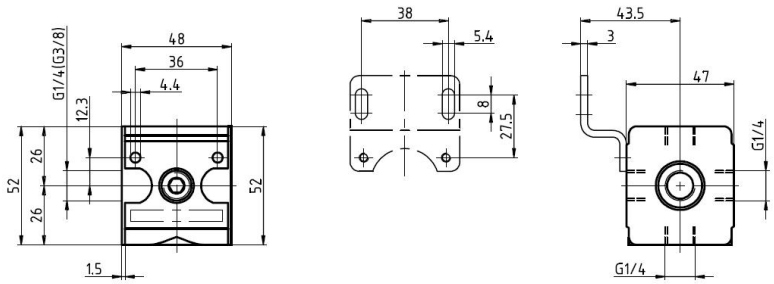


Anslutning	Utlopp	Flöde vid 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Flöde vid inloppstryck 6 bar och 1 bar tryckfall

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måttskiss för anslutning G1/2" och G3/4"

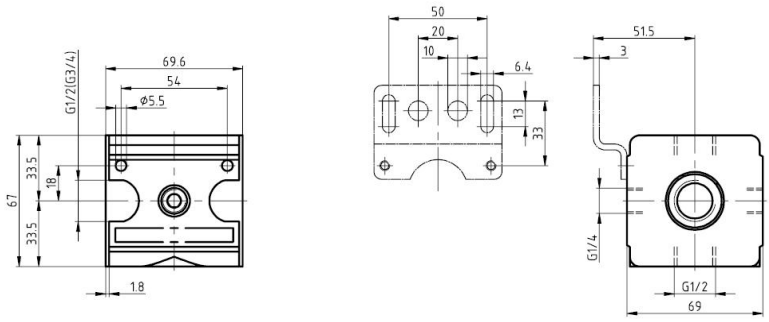

Anslutning	Utlopp	Flöde vid 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Flöde vid inloppstryck 6 bar och 1 bar tryckfall				

Tillbehör

Anslutning	Beteckning	Typ
G1/4" och G3/8"	Hållvinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2" och G3/4"	Hållvinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG