

## Jakotukki Sarja Modul MDI03



|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Ristijakotukki                                                              |
| Liitäntä             | G1/4", G3/8", G1/2" ja G3/4" mukaan ISO228/1                                |
| Materiaalit          | Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR                                            |
| Kiinnitystapa        | Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla     |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                              |
| Aineväliaine         | suodatettu paineilma                                                        |
| Aineen lämpötila     | 0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20...+60°C) |
| Ympäristön lämpötila | -20...+60°C                                                                 |
| Syöttöpaine          | maksimaalinen 16bar                                                         |
| Virtaussuunta        | mielivaltainen                                                              |

### Mittapiirros liitäntää varten G1/4" ja G3/8"




| Liitäntä | Lähdöt   | Virtaus 6 bar:ssa<br>[l/min] | DN [mm] | Tyyppi   |
|----------|----------|------------------------------|---------|----------|
| G1/4"    | 4 x 1/4" | 2500                         | 6       | MDI03-14 |
| G3/8"    | 4 x 1/4" | 2500                         | 10      | MDI03-38 |

\*Virtaus, kun tulopaine 6 bar ja painehäviö 1 bar



## Mittapiirros liitintää varten G1/2" ja G3/4"

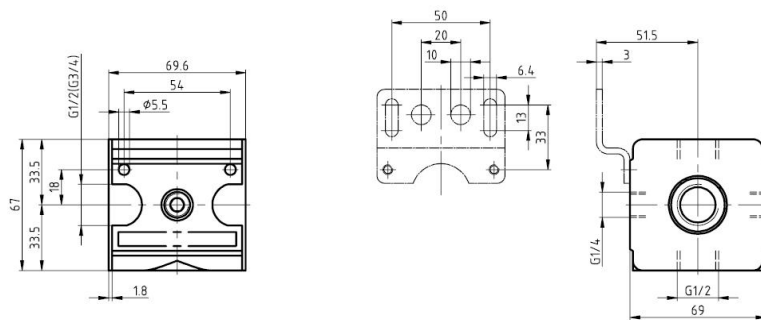

| Liitäntä | Lähdöt             | Virtaus 6 bar:ssa<br>[l/min] | DN [mm] | Tyyppi   |
|----------|--------------------|------------------------------|---------|----------|
| G1/2"    | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000                        | 15      | MDI03-12 |
| G3/4"    | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000                        | 20      | MDI03-34 |

\*Virtaus, kun tulopaine 6 bar ja painehäviö 1 bar

## Lisävarusteet

| Liitäntä       | Nimike                  | Tyyppi       |
|----------------|-------------------------|--------------|
| G1/4" ja G3/8" | Pitokulma (täydellinen) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" ja G3/4" | Pitokulma (täydellinen) | MMB03-12/34  |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / T-haaraliitin Sarja Modul MDI03 / [MDI03-34] T-haaraliitin MDI03-34

Versio 5

139387 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

