


Collecteur Série Modul MDI03



Type de construction	Distributeur en croix
Raccordement	G1/4", G3/8", G1/2" et G3/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -20...+60°C)
Température ambiante	-20...+60°C
Pression d'entrée	maximal 16bar
Sens d'écoulement	au choix

Dessin coté pour raccordement G1/4" et G3/8"

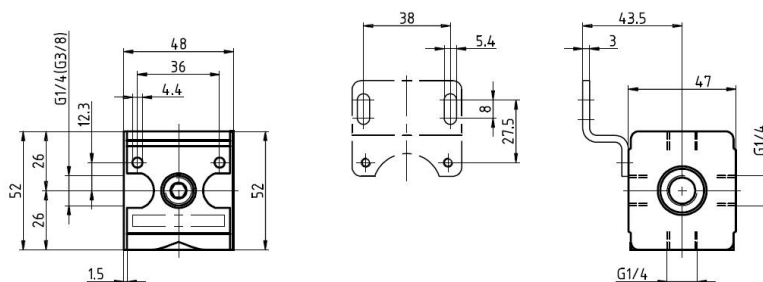


Raccordement	Sorties	Débit à 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar



Dessin coté pour raccordement G1/2" et G3/4"

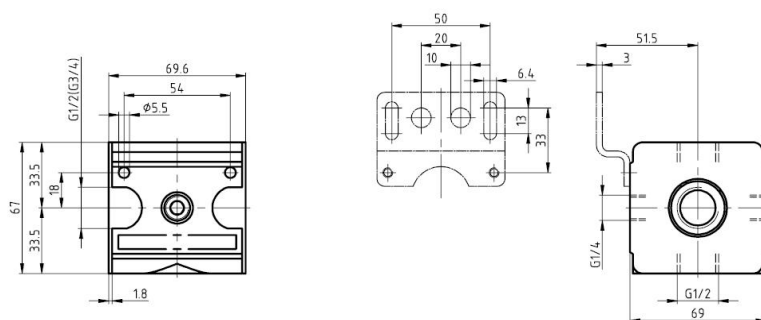

Raccordement	Sorties	Débit à 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34

*Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar

Accessoires

Raccordement	Désignation	Type
G1/4" et G3/8"	Angle de maintien (complet)	MMB03-14H/38
G1/2" et G3/4"	Angle de maintien (complet)	MMB03-12/34

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Modul / Raccord en T Série Modul MDI03 / [MDI03-34] Raccord en T MDI03-34

Version 6

139387 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

