


Fordeler Serie Modul MDI03



Konstruksjonstype	Kryssfordeler
Tilkobling	G1/4", G3/8", G1/2" og G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar
Strømningsretning	valgfri

Måltegning for tilkobling G1/4" og G3/8"

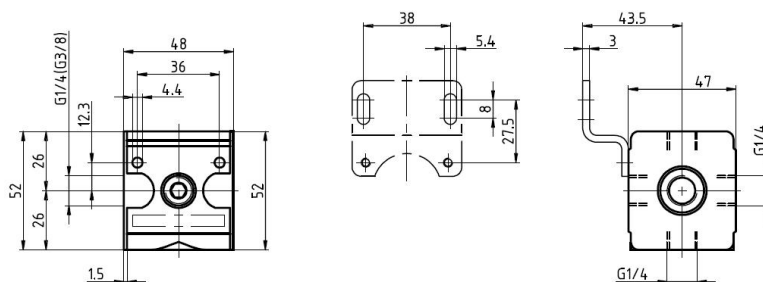

Tilkobling	Uttak	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall



