



Fordeler G3/4" Serie Modul MDI03



Konstruktionstype	Krydsfordeler
Tilslutning	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Indgangstryk	maksimal 16bar
Strømningsretning	vilkårlig

Måltegning

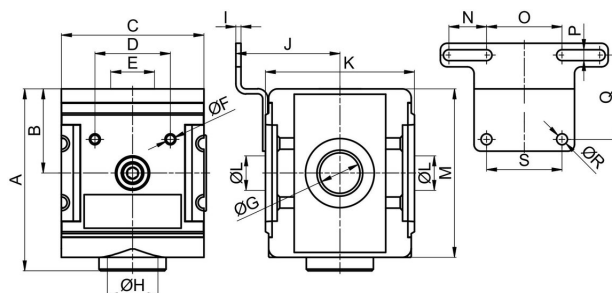

Tilslutning G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Tilslutning G	Flow ved 6bar* [Nl/min]					maks. indgangstryk [bar]	Vægt [ca. kg]	Type
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Flow ved indgangstryk 6bar og 1bar trykfald



Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med to skruer	MMB03-34H/10

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelseseenheder – Serie Modul / T-fordeler Serie Modul MDI03 / [MDI03-34H] T-fordeler MDI03-34H

Version 5

139390 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

