



Jakotukki G3/4" Sarja Modul MDI03



Rakenne	Ristijakotukki
Liitäntä	G3/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar
Virtaussuunta	mielivaltainen

Mittapiirros

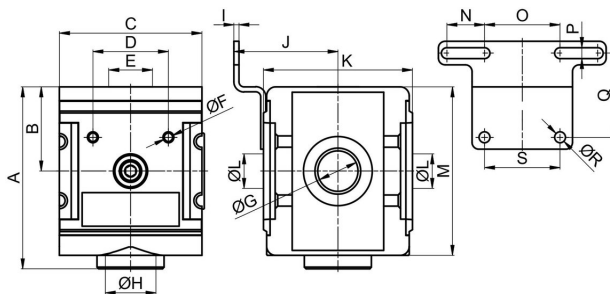

Liitäntä G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]					maks. tulopaine [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Virtaus tulopaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä



Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma kahdella ruuvilla	MMB03-34H/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

[Pneumatiikka](#) / [Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet](#) / [Huoltolaitteet – sarja Modul](#) / [T-haaraliitin Sarja Modul MDI03](#) / [\[MDI03-34H\] T-haaraliitin MDI03-34H](#)

Versio 5

139390 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

