



## Collecteur G3/4" Série Modul MDI03



|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction  | Distributeur en croix                                                                    |
| Raccordement          | G3/4" selon ISO228/1                                                                     |
| Matériaux             | Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR                                |
| Type de fixation      | Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation |
| Position de montage   | au choix                                                                                 |
| Fluide                | air comprimé filtré                                                                      |
| Température du fluide | 0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)                        |
| Température ambiante  | -10...+60°C                                                                              |
| Pression d'entrée     | maximal 16bar                                                                            |
| Sens d'écoulement     | au choix                                                                                 |

### Dessin coté

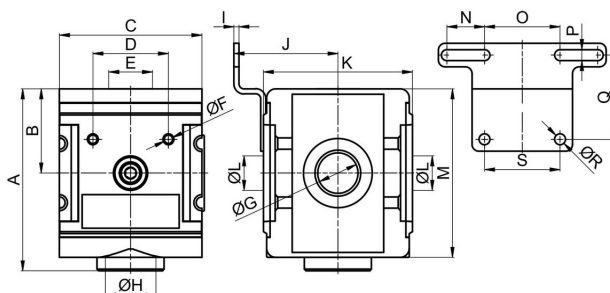

| Raccordement | DN [mm] | A   | B  | C  | D  | E (2.2) | F  | H (2.1) | I | J  | K  | L (2.3-2.4) | M   | N    | O  | P   | Q  | R   | S  |
|--------------|---------|-----|----|----|----|---------|----|---------|---|----|----|-------------|-----|------|----|-----|----|-----|----|
| G3/4"        | 20      | 108 | 50 | 85 | 45 | G3/4"   | M6 | G1"     | 3 | 62 | 89 | G1/4"       | 100 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 |

| Raccordement | Débit à 6 bar* [Nl/min] |         |         |         |         | max. Pression d'entrée [bar] | Poids [env. kg] | Type      |
|--------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|-----------------|-----------|
|              | 1 → 2                   | 1 → 2.1 | 1 → 2.2 | 1 → 2.3 | 1 → 2.4 |                              |                 |           |
| G3/4"        | 18000                   | 12000   | 8500    | 2600    | 2600    | 16                           | 1,4             | MDI03-34H |

\*Débit à pression d'entrée 6bar et chute de pression 1bar



Accessoires

| Désignation                     | Type         |
|---------------------------------|--------------|
| Angle de maintien avec deux vis | MMB03-34H/10 |

Illustrations sans engagement  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Modul / Raccord en T Série Modul MDI03 / [MDI03-34H] Raccord en T MDI03-34H