



Distributore G3/4" Serie Modul MDI03



Tipo di costruzione	Distributore a croce
Connessione	G3/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Pressione di ingresso	massimo 16bar
Direzione del flusso	a piacere

Disegno quotato

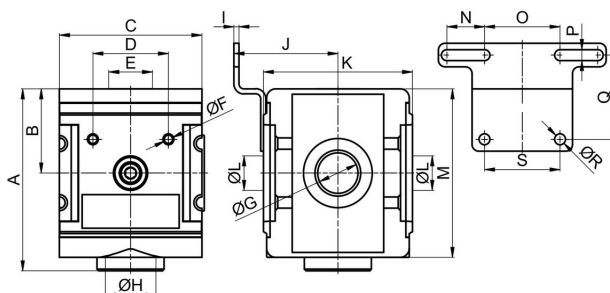

Connessione	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]					max. Pressione di ingresso [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Portata a pressione di ingresso 6bar e 1bar di caduta di pressione



Accessori

Denominazione	Tipo
Angolare di fissaggio con due viti	MMB03-34H/10

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie Modul / raccordo a T Serie Modul MDI03 / [MDI03-34H] raccordo a T MDI03-34H

Versione 6

139390 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

