



Verdeler G3/4" Serie Modul MDI03



Constructie	Kruisverdeler
Aansluiting	G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar
Stroomrichting	willekeurig

Maattekening

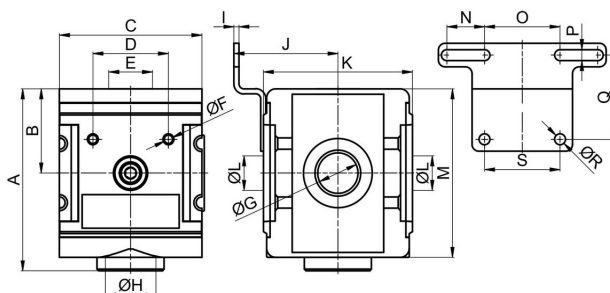

Aansluiting G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Aansluiting G	Debiet bij 6 bar* [NI/min]					max. Ingangsdruk [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Debiet bij inlaatdruk 6bar en 1bar drukval



Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met twee schroeven	MMB03-34H/10

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar](#) / [Onderhoudseenheden - Serie Modul](#) / [T-verdeler Serie Modul MDI03](#) / [\[MDI03-34H\] T-verdeler MDI03-34H](#)

Versie 5

139390 / Aangemaakt 2026/29 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

