



Distribuitoare G3/4" Serie Modul MDI03



Tip constructiv	Distribuitoare în cruce
Racordare	G3/4" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...60°C)
Temperatura ambiantă	-10...+60°C
Presiune de intrare	maxim 16bar
Direcția de curgere	arbitrară

Desen dimensional

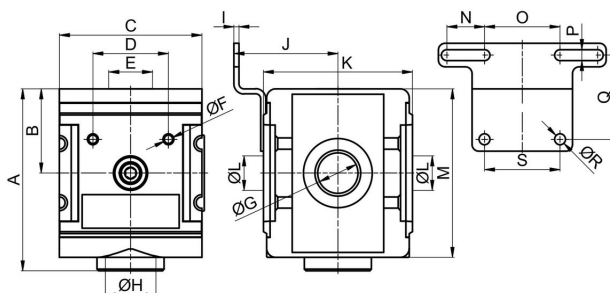

Racordare G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Racordare G	Debit la 6bar* [Nl/min]					max. presiune de intrare [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar



Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de fixare cu două șuruburi	MMB03-34H/10

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Serie de module / Distribuitor T serie Modul MDI03 / [MDI03-34H] Distribuitor T MDI03-34H