



## Kontraventil Serie Modul MCH03



|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Sædeventil, fjederbelastet                                                |
| Tilslutning          | G1/4", G3/8" og G1/2" i henhold til ISO228/1                              |
| Materialer           | Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR                                         |
| Monteringstype       | Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel |
| Monteringsposition   | vilkårlig                                                                 |
| Medium               | filtreret trykluft                                                        |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -20...+60°C)               |
| Omgivelsestemperatur | -20...+60°C                                                               |
| Indgangstryk         | maksimal 16bar                                                            |
| Åbningstryk          | 0,1bar                                                                    |

### Måltegning til tilslutning G1/4" og G3/8"

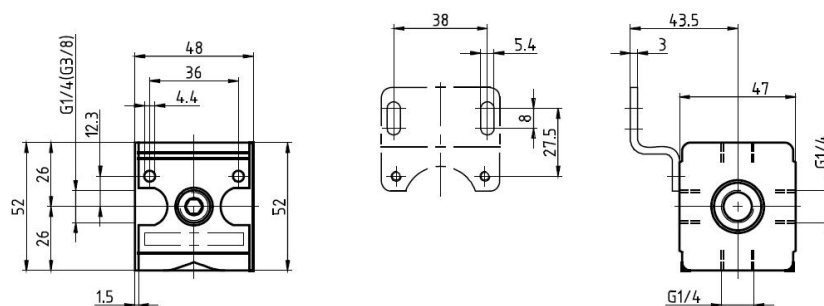


| Tilslutning | Gennemstrømning ved 6 bar<br>[Nl/min] | DN [mm] | Type     |
|-------------|---------------------------------------|---------|----------|
| G1/4"       | 700                                   | 6       | MCH03-14 |
| G3/8"       | 700                                   | 10      | MCH03-38 |

\*Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald




### Måltegning til tilslutning G1/2"

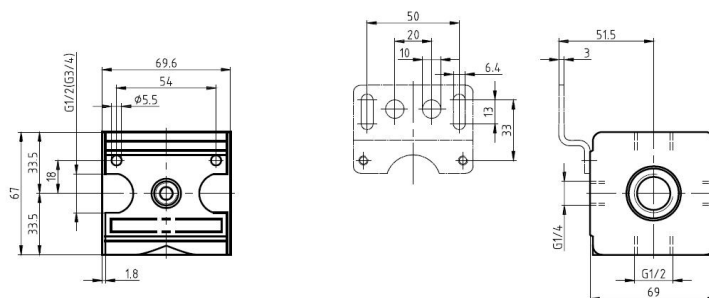


| Tilslutning                                    | Gennemstrømning ved 6 bar<br>[Nl/min] | DN [mm] | Type     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|
| G1/2"                                          | 6000                                  | 15      | MCH03-12 |
| *Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald |                                       |         |          |

## Flowdiagrammer



G1/4" og G3/8"

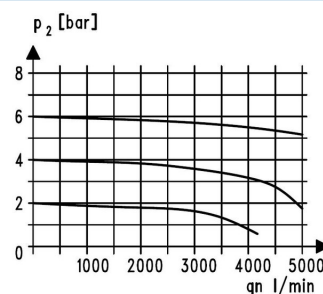

G1/2"

## Tilbehør

| Tilslutning    | Betegnelse            | Type         |
|----------------|-----------------------|--------------|
| G1/4" og G3/8" | Holdevinkel (komplet) | MMB03-14H/38 |
| G1/2"          | Holdevinkel (komplet) | MMB03-12/34  |

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Kontraventil Serie Modul MCH03

