



Rückschlagventil Serie Modul MCH03



Bauart	Sitzventil, federbelastet
Anschluss	G1/4", G3/8" und G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Dichtungen NBR
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+60°C, (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -20...+60°C)
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Eingangsdruck	maximal 16bar
Öffnungsdruck	0,1bar

Maßzeichnung für Anschluss G1/4" und G3/8"

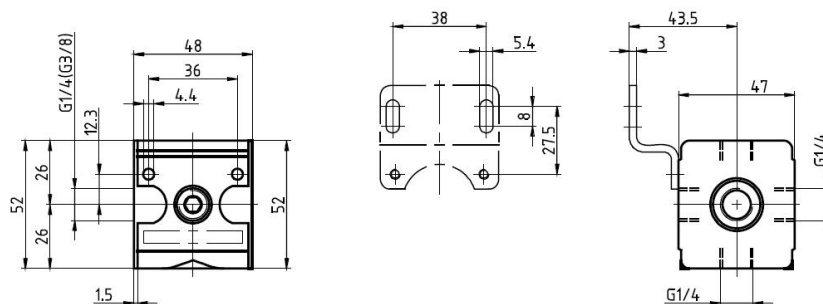


Anschluss	Durchfluss bei 6 bar [NI/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Durchfluss bei Eingangsdruck 6bar und 1bar Druckabfall




Maßzeichnung für Anschluss G1/2"

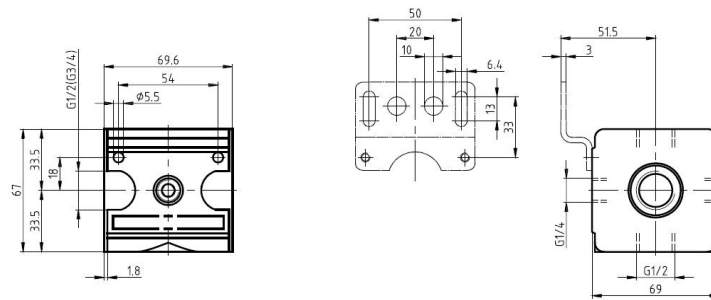


Anschluss	Durchfluss bei 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	6000	15	MCH03-12
*Durchfluss bei Eingangsdruck 6bar und 1bar Druckabfall			

Durchflussdiagramme



G1/4" und G3/8"



G1/2"

Zubehör

Anschluss	Bezeichnung	Type
G1/4" und G3/8"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-12/34

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Druckluftwartung - Druckregler, Filter und Öler / Wartungsgeräte - Serie Modul / Rückschlagventil Serie Modul MCH03

