



Takaiskuventtiili Sarja Modul MCH03



Rakenne	Istukkaventtiili, jousikuormitteinen
Liitäntä	G1/4", G3/8" ja G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Tiivistet NBR
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar
Aukeamispaine	0,1bar

Mittapiirros liitäntää varten G1/4" ja G3/8"

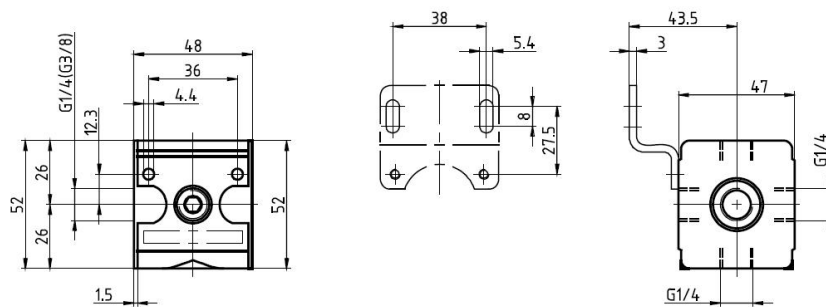


Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	DN [mm]	Tyyppi
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Virtaus, kun tulopaine 6 bar ja painehäviö 1 bar




Mittapiirros liitäntää varten G1/2"

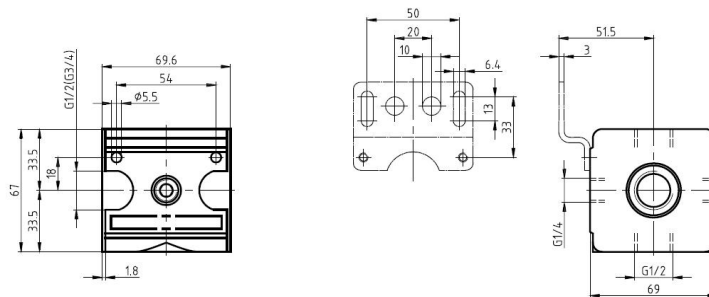


Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	DN [mm]	Tyyppi
G1/2"	6000	15	MCH03-12

*Virtaus sisäänmenopaineella 6 bar ja 1 bar painehäviöllä

Virtauskaaviot



G1/4" ja G3/8"



G1/2"

Lisävarusteet

Liitäntä	Nimike	Tyyppi
G1/4" ja G3/8"	Pitokulma (täydellinen)	MMB03-14H/38
G1/2"	Pitokulma (täydellinen)	MMB03-12/34

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalinmuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Takaiskuventtiili Sarja Modul MCH03

Versio 6

139391 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

