



Clapet anti-retour Série Modul MCH03



Type de construction	Soupape à siège, à ressort
Raccordement	G1/4", G3/8" et G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -20...+60°C)
Température ambiante	-20...+60°C
Pression d'entrée	maximal 16bar
Pression d'ouverture	0,1bar

Dessin coté pour raccordement G1/4" et G3/8"

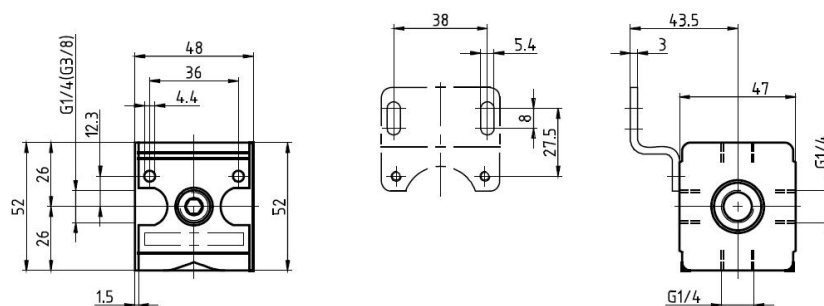


Raccordement	Débit à 6 bar [NI/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar




Dessin coté pour raccordement G1/2"

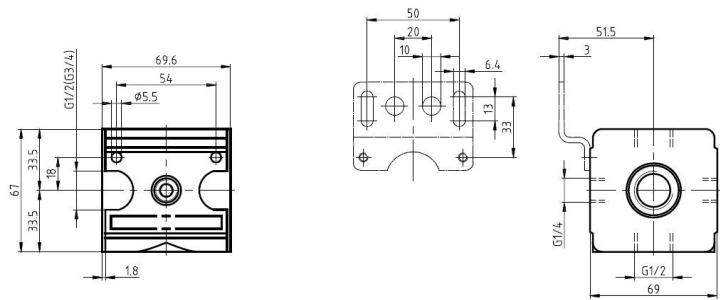

Raccordement	Débit à 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	6000	15	MCH03-12
*Débit à une pression d'entrée de 6bar et une chute de pression de 1bar			

Diagrammes de débit

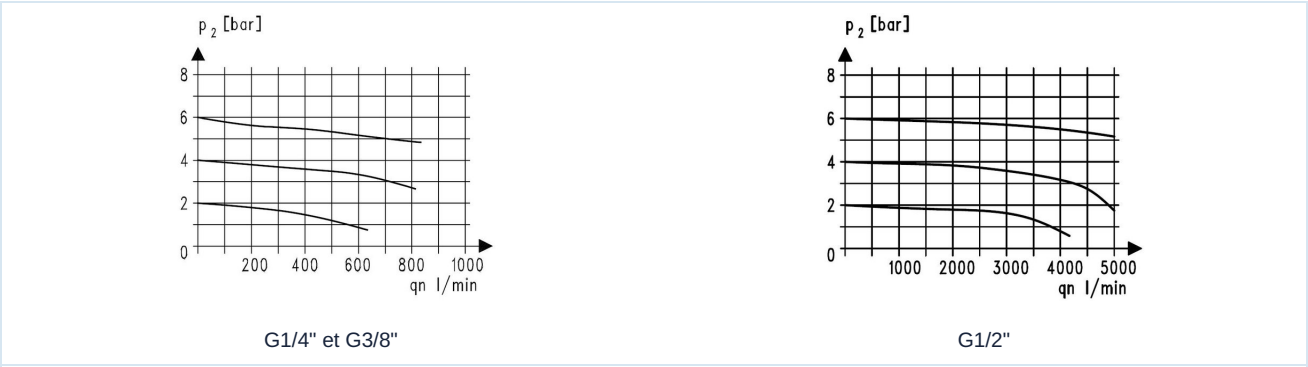

Accessoires

Raccordement	Désignation	Type
G1/4" et G3/8"	Angle de maintien (complet)	MMB03-14H/38
G1/2"	Angle de maintien (complet)	MMB03-12/34

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux