



Nepovratni ventil Serija Modul MCH03



Konstrukcija	sedežni ventil, vzmetno obremenjen
Priključek	G1/4", G3/8" in G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljenim stisnjenim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vhodni tlak	maksimalno 16bar
Odpiralni tlak	0,1bar

Mere risbe za priključek G1/4" in G3/8"

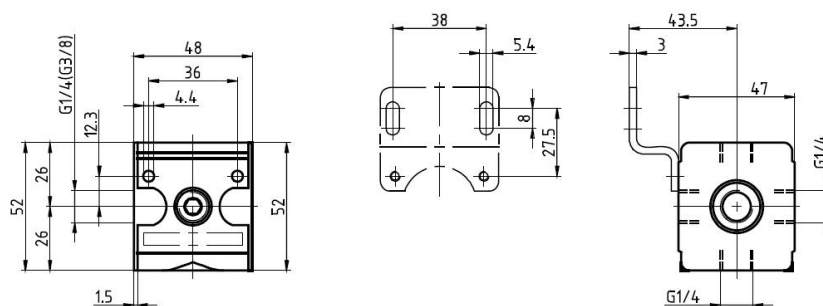


Priključek	Pretok pri 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Pretok pri vstopnem tlaku 6 bar in padcu tlaka 1 bar




Mere risbe za priključek G1/2"

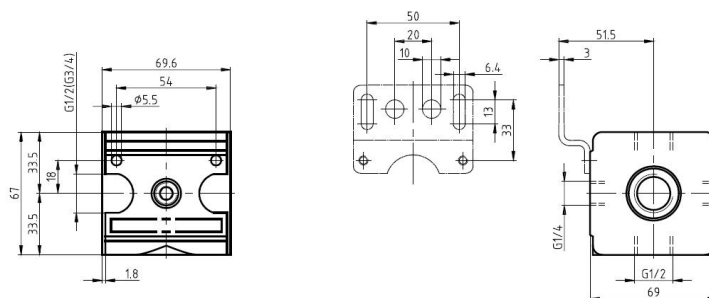


Priključek	Pretok pri 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/2"	6000	15	MCH03-12

*Pretok pri vhodnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

Diagrami pretoka



G1/4" in G3/8"



G1/2"

Dodatna oprema

Priključek	Oznaka	Tip
G1/4" in G3/8"	Zadrževalni kot (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2"	Zadrževalni kot (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Naprave za pripravo stisnjenega zraka - serija Modul / Protipovratni ventil serija Modul MCH03

