



Nepovratni ventil Serija Modul MCH03



Konstrukcija	Ventil sa sedištem, opružni povratak
Priključak	G1/4", G3/8" i G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -20...+60°C)
Temperatura okoline	-20...+60°C
Ulazni pritisak	maksimalno 16bar
Pritisak otvaranja	0,1bar

Dimenzioni crtež za priključak G1/4" i G3/8"

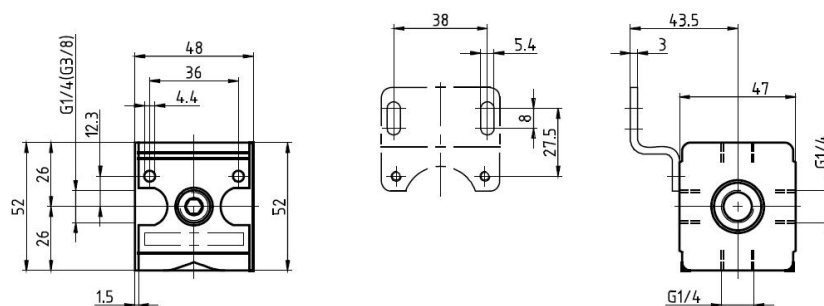


Priključak	Protok pri 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Protok pri ulaznom pritisku 6bar i padu pritiska 1bar




Dimenzioni crtež za priključak G1/2"

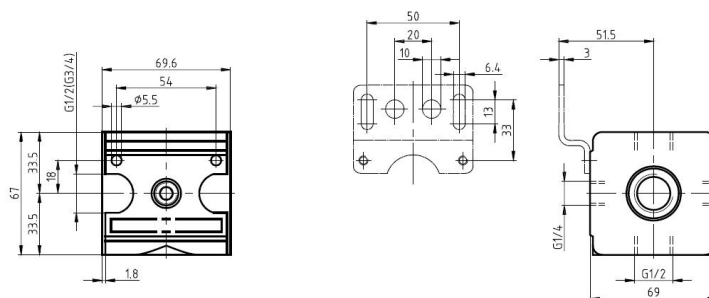


Priključak	Protok pri 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/2"	6000	15	MCH03-12
*Protok pri ulaznom pritisku 6 bar i padu pritiska 1 bar			

Dijagrami protoka



G1/4" i G3/8"



G1/2"

Pribor

Priključak	Oznaka	Tip
G1/4" i G3/8"	Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2"	Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / nepovratni ventil serije Modul MCH03

Verzija 5

139391 / Generisano 2026/29 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

