



Backventil Serie Modul MCH03



Konstruktionstyp	Sätesventil, fjäderbelastad
Anslutning	G1/4", G3/8" och G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -20...+60°C)
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar
Öppningstryck	0,1bar

Måttskiss för anslutning G1/4" och G3/8"

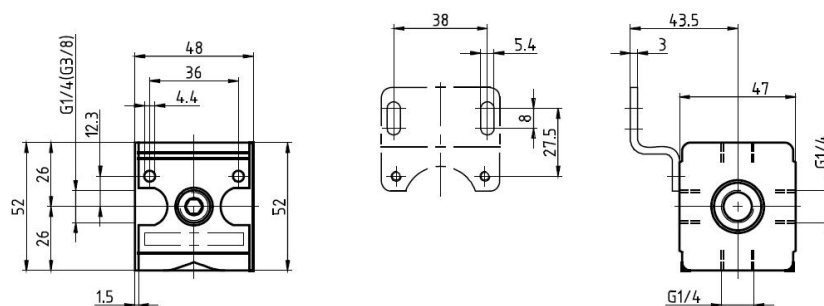


Anslutning	Flöde vid 6 bar [NI/min]	DN [mm]	Typ
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Flöde vid inloppstryck 6 bar och 1 bar tryckfall




Måttskiss för anslutning G1/2"

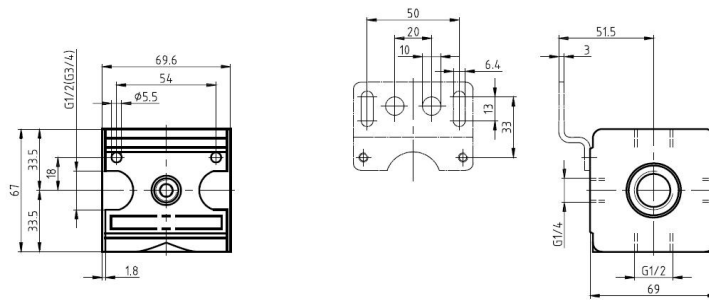


Anslutning	Flöde vid 6 bar [l/min]	DN [mm]	Typ
G1/2"	6000	15	MCH03-12
*Flöde vid inloppstryck 6bar och 1bar tryckfall			

Flödesdiagramm



G1/4" och G3/8"



G1/2"

Tillbehör

Anslutning	Beteckning	Typ
G1/4" och G3/8"	Hållvinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Hållvinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Tryckluftsunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare](#) / [Underhållsenheter – serie Modul](#) / [Backventil Serie Modul MCH03](#)

