



## Elektrický uzavírací ventil (3/2-cestný) G1/4" a G1/2" Série Modul MSL03




|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení  | Spínací ventil elektrický, 3/2cestný, s ručním nouzovým ovládáním a odvětráním                                    |
| Připojení              | G1/4" a G1/2" podle ISO228/1                                                                                      |
| Materiály              | Těleso Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR                                                                       |
| Funkce                 | k uzavření přívodního tlaku a odvětrání zařízení                                                                  |
| Způsob upevnění        | Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku                                      |
| Montážní poloha        | libovolně                                                                                                         |
| Médium                 | filtrovaný stlačený vzduch                                                                                        |
| Teplota média          | 0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20...+60°C)                                    |
| Teplota okolí          | -10...+60°C                                                                                                       |
| Vstupní tlak           | 2...10bar                                                                                                         |
| Napětí                 | 24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz a 24VDC                                                                            |
| Relativní doba sepnutí | 100% Doba sepnutí (trvalý provoz)                                                                                 |
| Stupeň krytí           | IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě) |
| Rozsah dodávky         | vč. cívka, přístrojová zásuvka dle DIN 43650 průmyslové provedení B a tlumič hluku                                |

## Rozměrový výkres pro připojení G1/4"

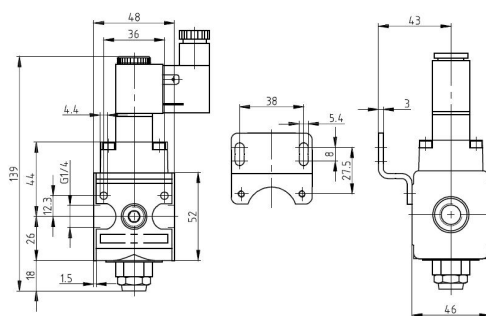

| Připojení | Průtok při 6 bar<br>[Nl/min] | Jmenovité napětí | Typ          |
|-----------|------------------------------|------------------|--------------|
| G1/4"     | 900                          | 24V/50-60Hz      | MSL03-14H-04 |
| G1/4"     | 900                          | 230V/50-60Hz     | MSL03-14H-01 |
| G1/4"     | 900                          | 115V/50-60Hz     | MSL03-14H-12 |
| G1/4"     | 900                          | 24VDC            | MSL03-14H-03 |

## Rozměrový výkres pro připojení G1/2"

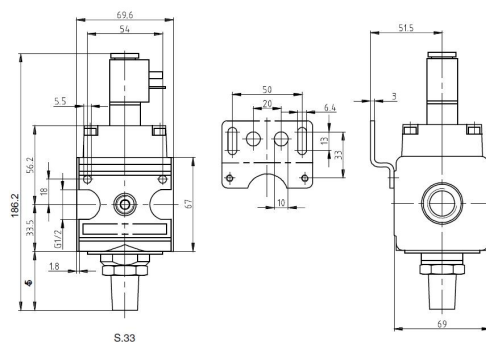

| Připojení | Průtok při 6 bar<br>[Nl/min] | Jmenovité napětí | Typ         |
|-----------|------------------------------|------------------|-------------|
| G1/2"     | 4000                         | 24V/50-60Hz      | MSL03-12-04 |
| G1/2"     | 4000                         | 230V/50-60Hz     | MSL03-12-01 |
| G1/2"     | 4000                         | 115V/50-60Hz     | MSL03-12-12 |
| G1/2"     | 4000                         | 24V DC           | MSL03-12-03 |

## Příslušenství

| Připojení | Označení                  | Typ          |
|-----------|---------------------------|--------------|
| G1/4"     | Přidrzný úhel (kompletní) | MMB03-14H/38 |
| G1/2"     | Přidrzný úhel (kompletní) | MMB03-12/34  |

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Verze 6

139392 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPE

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2