



Elektrisk afspærringsventil (3/2-vejs) G1/4" og G1/2" Serie Modul MSL03



Konstruktionstype	Omskifterventil elektrisk, 3/2-vejs, med manuel nødaktivering og udluftning
Tilslutning	G1/4" og G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR
Funktion	til afspærring af forsyningstrykket og udluftning af anlægget
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -20...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Indgangstryk	2...10bar
Spændinger	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz og 24VDC
Relativ indkoblingsvarighed	100% Indkoblingsvarighed (kontinuerlig drift)
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og strålevand)
Leveringsomfang	inkl. Spole, apparatstikdåse iht. DIN 43650 industriform B og lyddæmper




Måltekening til tilslutning G1/4"

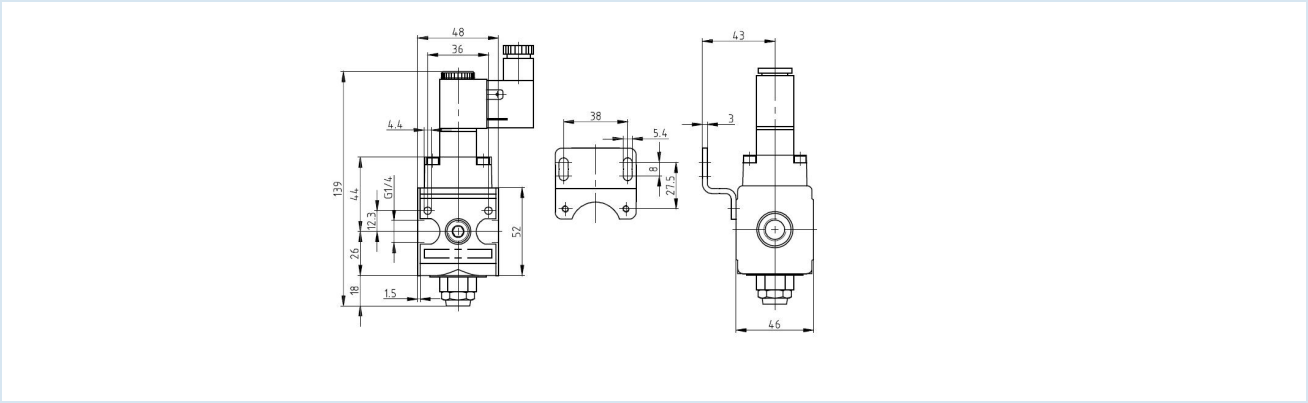

Tilslutning	Gennemstrømning ved 6 bar [NI/min]	Nominel spænding	Type
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Måltekening til tilslutning G1/2"

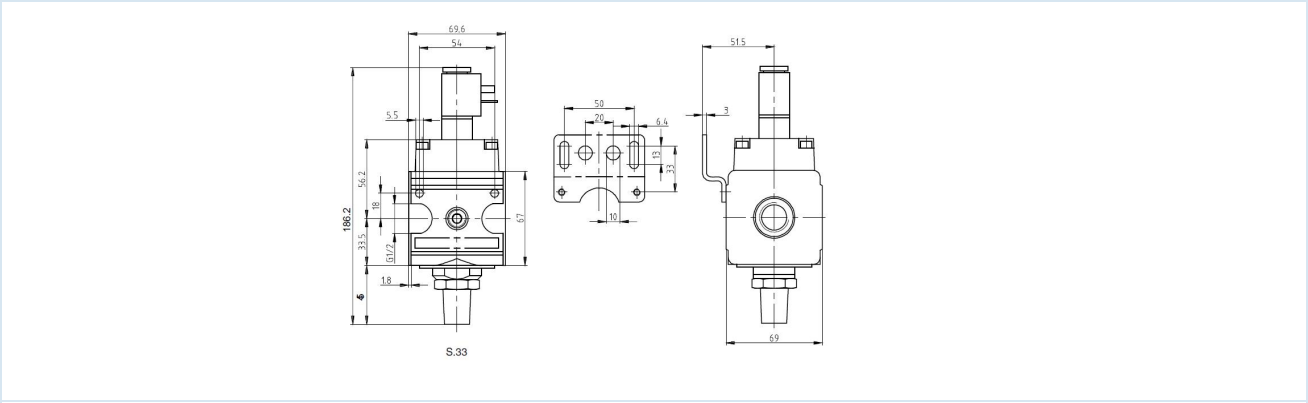

Tilslutning	Gennemstrømning ved 6 bar [NI/min]	Nominel spænding	Type
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Tilbehør

Tilslutning	Betegnelse	Type
G1/4"	Holdevinkel (komplet)	MMB03-14H/38
G1/2"	Holdevinkel (komplet)	MMB03-12/34

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes