


Elektrisches Absperrventil (3/2-Wege) G1/4" und G1/2"


Serie Modul MSL03



Bauart	Schaltventil elektrisch, 3/2-Wege, mit Handnotbetätigung und Entlüftung
Anschluss	G1/4" und G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Zinkdruckguss, Dichtungen NBR
Funktion	zum Abschalten des Versorgungsdruckes und Entlüften der Anlage
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung mittels Haltewinkel
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+60°C, (mit entsprechend aufbereiteter Druckluft -20...+60°C)
Umgebungstemperatur	-10...+60°C
Eingangsdruck	2...10bar
Spannungen	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz und 24VDC
Relative Einschaltdauer	100% Einschaltdauer (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)
Lieferumfang	inkl. Spule, Gerätesteckdose nach DIN 43650 Industriestandard B und Schalldämpfer




Maßzeichnung für Anschluss G1/4"

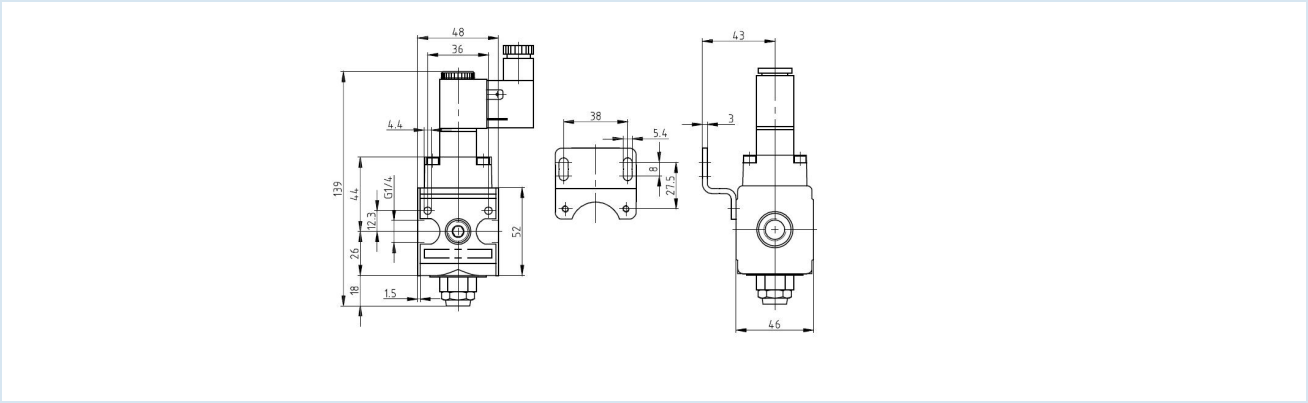

Anschluss	Durchfluss bei 6 bar [Nl/min]	Nennspannung	Type
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Maßzeichnung für Anschluss G1/2"

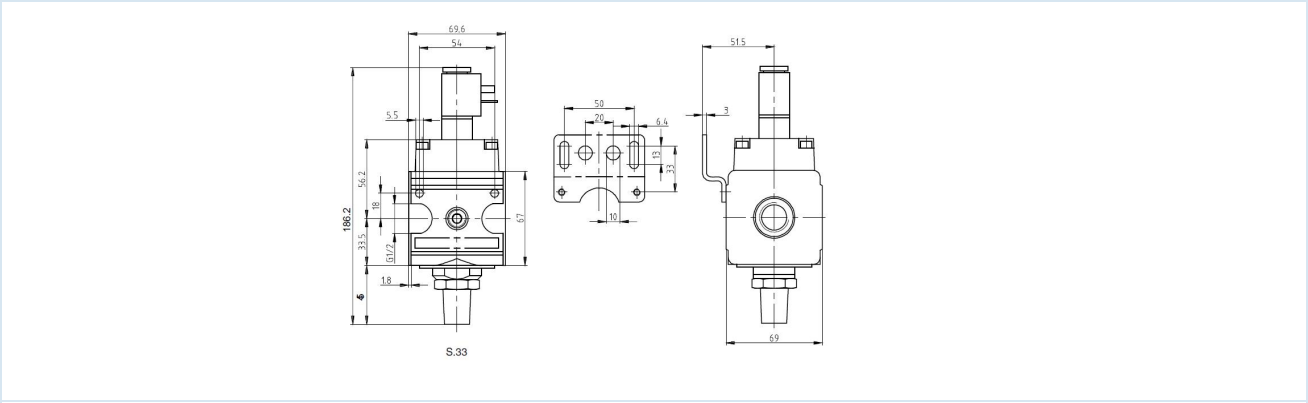

Anschluss	Durchfluss bei 6 bar [Nl/min]	Nennspannung	Type
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Zubehör

Anschluss	Bezeichnung	Type
G1/4"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Haltewinkel (komplett)	MMB03-12/34

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten