


## Ηλεκτρική βαλβίδα απομόνωσης (3/2-οδών) G1/4" και G1/2"


### Σειρά Modul MSL03



|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής               | Βαλβίδα ελέγχου κατεύθυνσης ηλεκτρικός, 3/2-οδών, με χειροκίνητη βοηθητική ενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης και εξαέρωση      |
| Σύνδεση                        | G1/4" και G1/2" σύμφωνα με ISO228/1                                                                                        |
| Υλικά κατασκευής               | Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR                                                                 |
| Λειτουργία                     | για την απενεργοποίηση της πίεσης τροφοδοσίας και την εκτόνωση της εγκατάστασης                                            |
| Τύπος στερέωσης                | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα                                                 |
| Θέση εγκατάστασης              | οποιοδήποτε                                                                                                                |
| Μέσο                           | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας                                                                                           |
| Θερμοκρασία μέσου              | 0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20...+60°C)                                                       |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος      | -10...+60°C                                                                                                                |
| Πίεση εισόδου                  | 2...10bar                                                                                                                  |
| Τάσεις                         | 24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz και 24VDC                                                                                   |
| Σχετική διάρκεια ενεργοποίησης | 100% Κύκλος λειτουργίας (συνεχής λειτουργία)                                                                               |
| Βαθμός προστασίας IP           | IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη υποδοχή βύσματος συσκευής (προστασία από είσοδο σκόνης και νερό υπό πίδακα) |
| Περιεχόμενα παράδοσης          | περίλ. πηνίο, υποδοχή σύνδεσης συσκευής σύμφωνα με DIN 43650 βιομηχανική μορφή B και σιγαστήρας                            |




## Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/4"

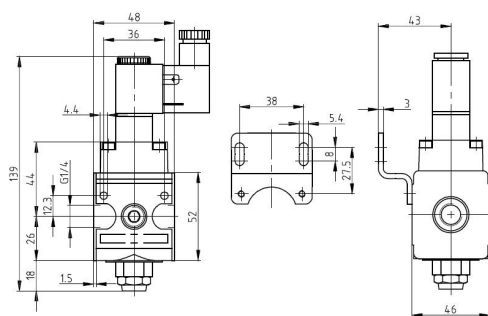

| Σύνδεση | Παροχή στα 6 bar<br>[Nl/min] | Ονομαστική τάση | Τύπος        |
|---------|------------------------------|-----------------|--------------|
| G1/4"   | 900                          | 24V/50-60Hz     | MSL03-14H-04 |
| G1/4"   | 900                          | 230V/50-60Hz    | MSL03-14H-01 |
| G1/4"   | 900                          | 115V/50-60Hz    | MSL03-14H-12 |
| G1/4"   | 900                          | 24VDC           | MSL03-14H-03 |

## Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/2"

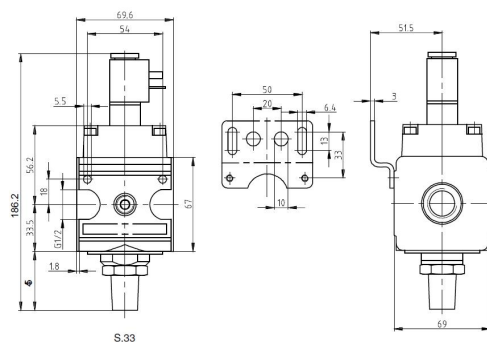

| Σύνδεση | Παροχή στα 6 bar<br>[Nl/min] | Ονομαστική τάση | Τύπος       |
|---------|------------------------------|-----------------|-------------|
| G1/2"   | 4000                         | 24V/50-60Hz     | MSL03-12-04 |
| G1/2"   | 4000                         | 230V/50-60Hz    | MSL03-12-01 |
| G1/2"   | 4000                         | 115V/50-60Hz    | MSL03-12-12 |
| G1/2"   | 4000                         | 24V DC          | MSL03-12-03 |

## Εξαρτήματα

| Σύνδεση | Ονομασία                   | Τύπος        |
|---------|----------------------------|--------------|
| G1/4"   | Γωνία συγκράτησης (πλήρες) | MMB03-14H/38 |
| G1/2"   | Γωνία συγκράτησης (πλήρες) | MMB03-12/34  |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Ηλεκτρική αποφρακτική βαλβίδα Σειρά Modul MSL03

Έκδοση 4

139392 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

