



Válvula de cierre eléctrica (3/2 vías) G1/4" y G1/2"
Serie Modul MSL03



Tipo de construcción	Válvula de conmutación eléctrico, 3/2 vías, con accionamiento manual de emergencia y purga de aire
Conexión	G1/4" y G1/2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR
Función	para desconectar la presión de alimentación y despresurizar la instalación
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -20...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Presión de entrada	2...10bar
Tensiones	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz y 24VDC
Ciclo de trabajo relativo	100% Ciclo de trabajo (funcionamiento continuo)
Grado de protección	IP65 según EN 60529 con conector de aparato montado correctamente (protección contra la entrada de polvo y agua a chorro)
Contenido del suministro	incl. Bobina, conector de equipo según DIN 43650 forma industrial B y silenciador




Plano acotado para conexión G1/4"

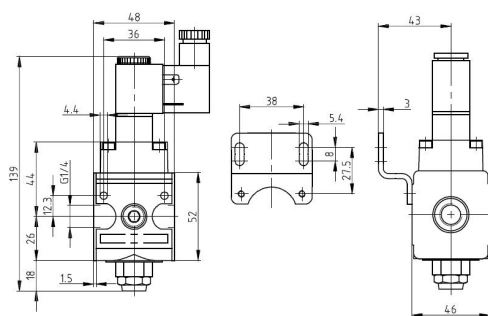

Conexión	Caudal a 6 bar [l/min]	Tensión nominal	Tipo
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Plano acotado para conexión G1/2"

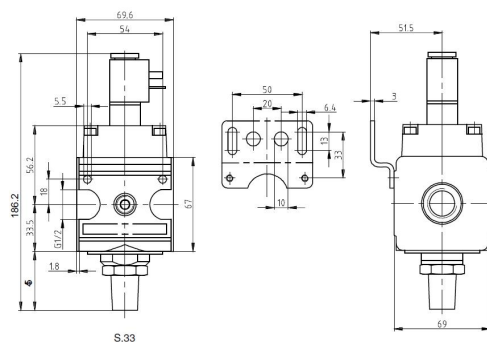

Conexión	Caudal a 6 bar [l/min]	Tensión nominal	Tipo
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Accesorios

Conexión	Denominación	Tipo
G1/4"	Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-14H/38
G1/2"	Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-12/34

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

