



Sähköinen sulkuventtiili (3/2-tie) G1/4" ja G1/2" Sarja Modul MSL03



Rakenne	Kytkenäventtiili sähköinen, 3/2-tieventtiili, käsikäyttöisellä hätäohjauksella ja ilmanpoistolla
Liitäntä	G1/4" ja G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR
Toiminto	syöttöpaineen katkaisemiseen ja järjestelmän paineettomaksi tekemiseen
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+60°C
Syöttöpaine	2...10bar
Jännitteet	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz ja 24VDC
Suhteellinen käyttöaste	100 % Käyttöaste (jatkuva käyttö)
Suojausluokka	IP65 EN 60529:n mukaan, kun laitepistoke on asennettu asianmukaisesti (suojaus pölyn tunkeutumista ja vesisuihkuja vastaan)
Toimitussisältö	sis. kela, laitepistoke DIN 43650 teollisuusmuoto B:n mukaan ja äänenvaimennin




Mittapiirros liitää varten G1/4"

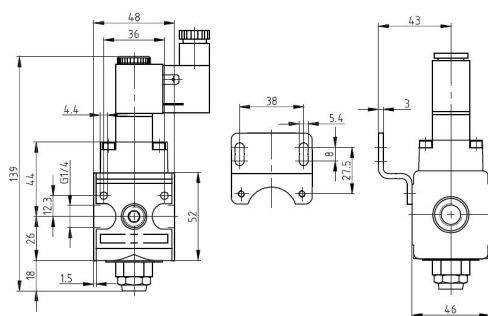

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	Nimellisjännite	Tyyppi
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Mittapiirros liitää varten G1/2"

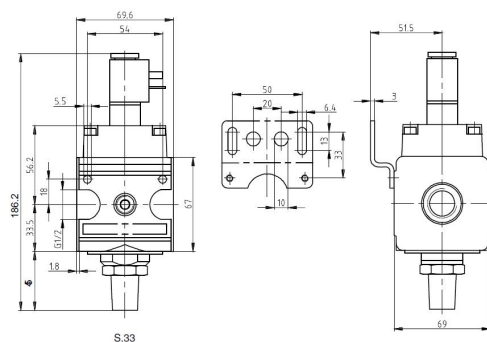

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa [Nl/min]	Nimellisjännite	Tyyppi
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Lisävarusteet

Liitäntä	Nimike	Tyyppi
G1/4"	Pitokulma (täydellinen)	MMB03-14H/38
G1/2"	Pitokulma (täydellinen)	MMB03-12/34

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidetään

Pneumatikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Sähköinen sulkuventtiili Sarja Modul MSL03

Versio 5

139392 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

