



Vanne d'arrêt électrique (3/2 voies) G1/4" et G1/2" Série Modul MSL03



Type de construction	Distributeur de commande électrique, 3/2 voies, avec commande manuelle de secours et purge d'air
Raccordement	G1/4" et G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	pour la coupure de la pression d'alimentation et la purge de l'installation
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -20...+60°C)
Température ambiante	-10...+60°C
Pression d'entrée	2...10bar
Tensions	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz et 24VDC
Facteur de marche relatif	100% Facteur de marche (service continu)
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec prise d'appareil correctement montée (protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)
Contenu de la livraison	incl. bobine, connecteur d'appareil selon DIN 43650 forme industrielle B et silencieux




Dessin coté pour raccordement G1/4"

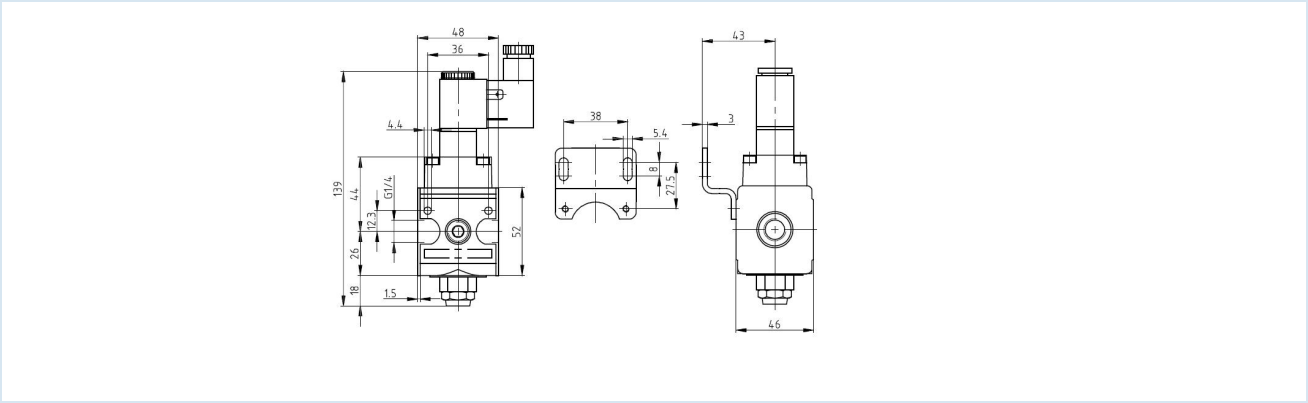

Raccordement	Débit à 6 bar [NI/min]	Tension nominale	Type
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Dessin coté pour raccordement G1/2"

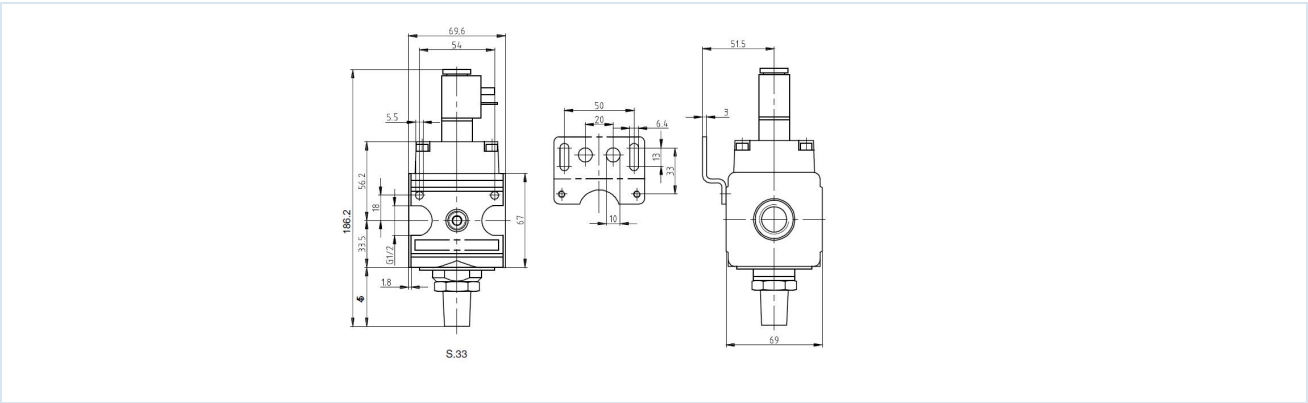

Raccordement	Débit à 6 bar [NI/min]	Tension nominale	Type
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Accessoires

Raccordement	Désignation	Type
G1/4"	Angle de maintien (complet)	MMB03-14H/38
G1/2"	Angle de maintien (complet)	MMB03-12/34

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux