



Valvola di intercettazione elettrica (3/2 vie) G1/4" e G1/2" Serie Modul MSL03



Tipo di costruzione	Valvola di commutazione elettrico, 3/2-vie, con azionamento manuale di emergenza e scarico aria
Connessione	G1/4" e G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR
Funzione	per l'intercettazione della pressione di alimentazione e lo sfiato dell'impianto
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -20...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Pressione di ingresso	2...10bar
Tensioni	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz e 24VDC
Ciclo di lavoro relativo	100% Ciclo di lavoro (funzionamento continuo)
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua)
Fornitura inclusa	incl. bobina, connettore per apparecchi secondo DIN 43650 forma industriale B e silenziatore




Disegno quotato per collegamento G1/4"

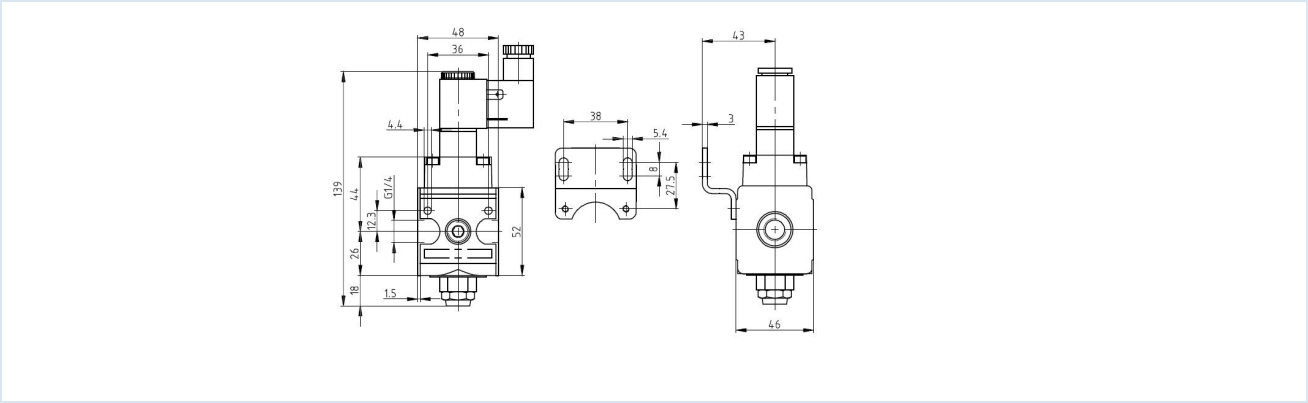

Connessione	Portata a 6 bar [Nl/min]	Tensione nominale	Tipo
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Disegno quotato per collegamento G1/2"

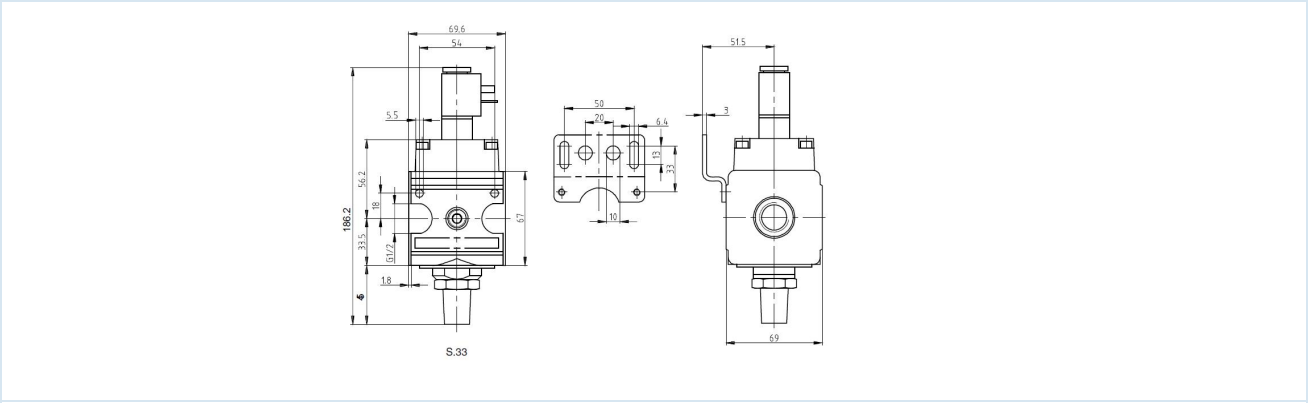

Connessione	Portata a 6 bar [Nl/min]	Tensione nominale	Tipo
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Accessori

Connessione	Denominazione	Tipo
G1/4"	Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-14H/38
G1/2"	Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-12/34

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali