



## Elektrisch afsluitventiel (3/2-weg) G1/4" en G1/2" Serie Modul MSL03



|                         |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie             | Schakelventiel elektrisch, 3/2-wegklep, met handmatige noodbediening en ontluchting                                         |
| Aansluiting             | G1/4" en G1/2" volgens ISO228/1                                                                                             |
| Materialen              | Behuizing Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR                                                                               |
| Functie                 | voor het afsluiten van de voedingsdruk en het ontluchten van de installatie                                                 |
| Bevestigingswijze       | Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel                                                           |
| Inbouwpositie           | willekeurig                                                                                                                 |
| Medium                  | gefilterde perslucht                                                                                                        |
| Mediumtemperatuur       | 0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...+60°C)                                                      |
| Omgevingstemperatuur    | -10...+60°C                                                                                                                 |
| Ingangsdruk             | 2...10bar                                                                                                                   |
| Spanningen              | 24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz en 24VDC                                                                                     |
| Relatieve inschakelduur | 100% Inschakelduur (continu bedrijf)                                                                                        |
| Beschermingsgraad       | IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater) |
| Leveringsomvang         | incl. spoel, apparaatstekker volgens DIN 43650 industriële vorm B en geluiddemper                                           |




Maattekening voor aansluiting G1/4"

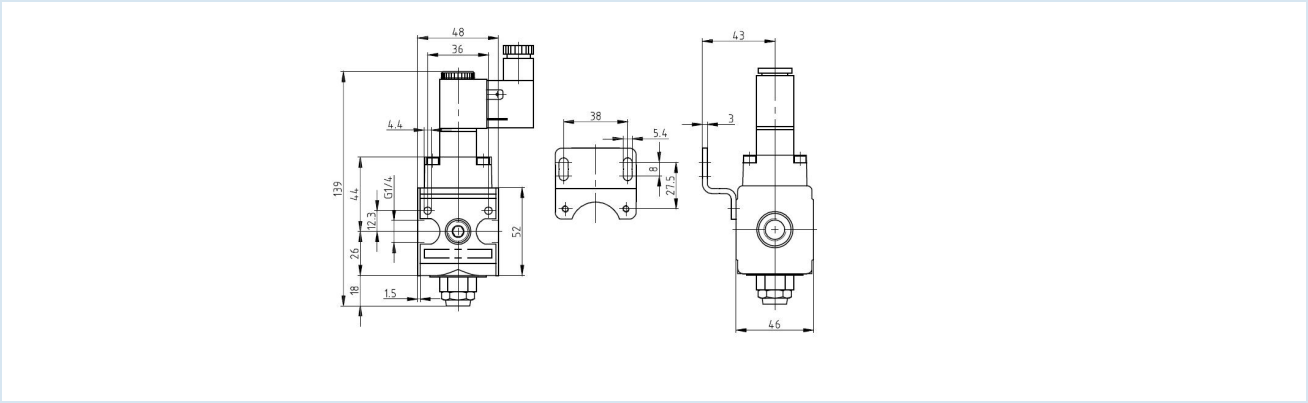

| Aansluiting | Doorstroming bij 6 bar<br>[Nl/min] | Nominale spanning | Type         |
|-------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| G1/4"       | 900                                | 24V/50-60Hz       | MSL03-14H-04 |
| G1/4"       | 900                                | 230V/50-60Hz      | MSL03-14H-01 |
| G1/4"       | 900                                | 115V/50-60Hz      | MSL03-14H-12 |
| G1/4"       | 900                                | 24VDC             | MSL03-14H-03 |

Maattekening voor aansluiting G1/2"

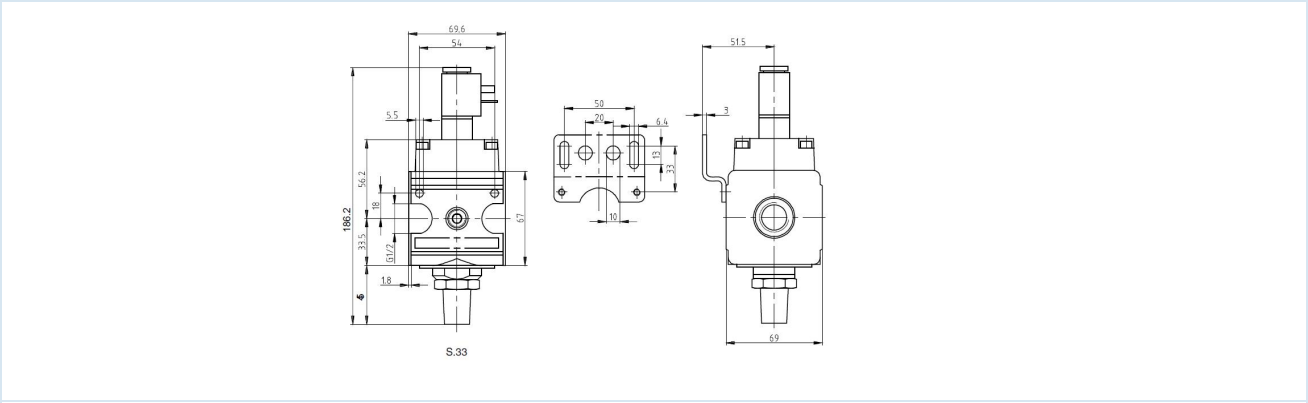

| Aansluiting | Doorstroming bij 6 bar<br>[Nl/min] | Nominale spanning | Type        |
|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| G1/2"       | 4000                               | 24V/50-60Hz       | MSL03-12-04 |
| G1/2"       | 4000                               | 230V/50-60Hz      | MSL03-12-01 |
| G1/2"       | 4000                               | 115V/50-60Hz      | MSL03-12-12 |
| G1/2"       | 4000                               | 24V DC            | MSL03-12-03 |

Toebehoren

| Aansluiting | Benaming            | Type         |
|-------------|---------------------|--------------|
| G1/4"       | Houdhoek (compleet) | MMB03-14H/38 |
| G1/2"       | Houdhoek (compleet) | MMB03-12/34  |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden