


Elektrisk avstängningsventil (3/2-vägs) G1/4" och G1/2"


Serie Modul MSL03



Konstruktionstyp	Omkopplingsventil elektrisk, 3/2-vägs, med manuell nödmanövrering och avluftning
Anslutning	G1/4" och G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR
Funktion	för avstängning av matningstrycket och avluftning av anläggningen
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Vägghäggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -20...+60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	2...10bar
Spänningar	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz och 24VDC
Relativ inkopplingstid	100% Inkopplingsgrad (kontinuerlig drift)
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad apparatkontakt (skydd mot damminträngning och spolvatten)
Leveransomfattning	inkl. Spole, apparatkontakt enligt DIN 43650 industriform B och ljuddämpare




Måttskiss för anslutning G1/4"

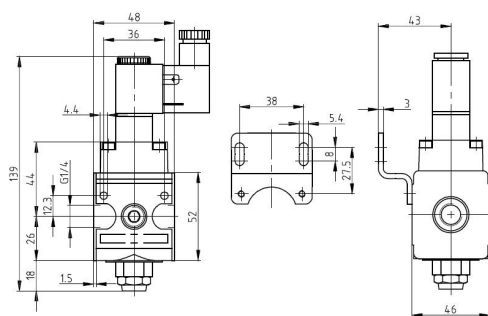

Anslutning	Flöde vid 6 bar [Nl/min]	Märkspänning	Typ
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Måttskiss för anslutning G1/2"

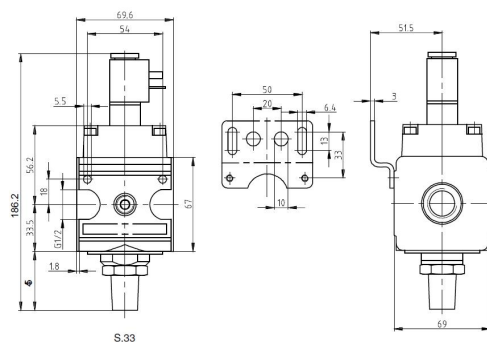

Anslutning	Flöde vid 6 bar [Nl/min]	Märkspänning	Typ
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Tillbehör

Anslutning	Beteckning	Typ
G1/4"	Hållvinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Hållvinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftsunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Elektrisk avstängningsventil Serie Modul MSL03

Version 4

139392 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

