


Uzavírací ventil G1/4" až G1/2" Série Modul MBA03



Konstrukční provedení	3/2cestný ventil, uzamykatelný, s odvzdušněním
Připojení	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" a G3/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Funkce	k uzavření napájecího tlaku a odvětrání zařízení
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0 bis...60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20...60°C)
Teplota okolí	-20...+60°C
Vstupní tlak	max. 16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Ovládání	Páčka otočná o 90°
Rozsah dodávky	včetně Uzavírací zámek


Rozměrový výkres pro připojení G1/8"

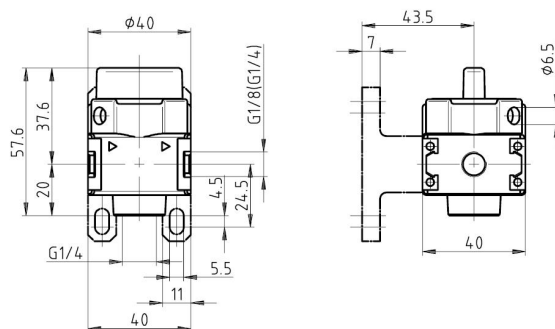

Připojení	Odvzdušňovací přípojka	Průtok při 6 bar* [l/min]	DN [mm]	Typ
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar


Rozměrový výkres pro připojení G1/4" a G3/8"

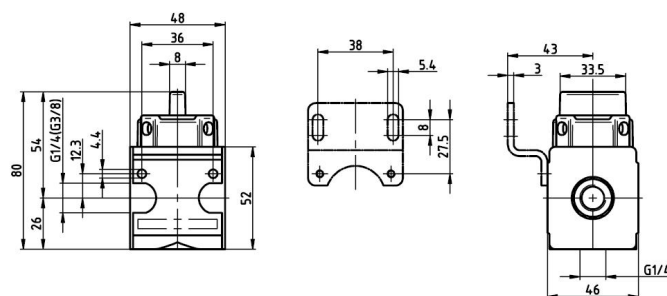

Připojení	Odvzdušňovací přípojka	Průtok při 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar


Rozměrový výkres pro připojení G1/2" a G3/4"

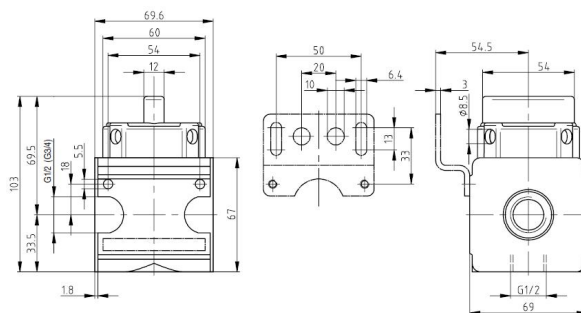

Připojení	Odvzdušňovací přípojka	Průtok při 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

Průtokové diagramy

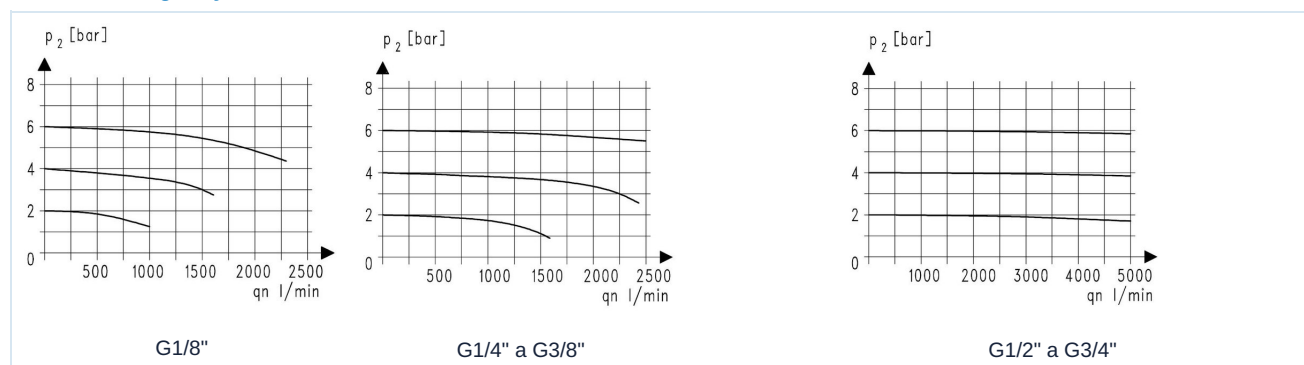

Příslušenství

Připojení	Označení	Typ
G1/8"	Přidržený úhel (kompletní)	MMB03-18/14
G1/4" a G3/8"	Přidržený úhel (kompletní)	MMB03-14H/38
G1/2" a G3/4"	Přidržený úhel (kompletní)	MMB03-12/34

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny