Válvula de cierre G1/4" hasta G1/2"
Serie Modul MBA03

Tipo de construcción	Válvula de 3/2 vías, bloqueable, con Escape de aire
Conexión	G1/8",G1/4", G3/8", G1/2" y G3/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR
Función	para desconectar la presión de alimentación y despresurizar la instalación
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0 bis...60°C (con aire comprimido debidamente preparado -20...60°C)
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Presión de entrada	máx. 16bar
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Accionamiento	Palanca giratoria 90°
Contenido del suministro	incluido Cerradura de bloqueo

Plano acotado para conexión G1/8"

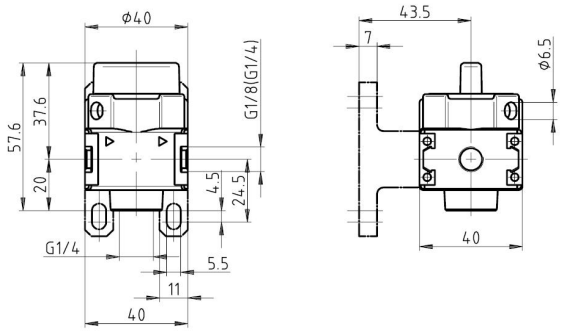

Conexión	Conexión de escape de aire	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Tipo
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Caudal a una presión de entrada de 6bar y una caída de presión de 1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Plano acotado para conexión G1/4" y G3/8"

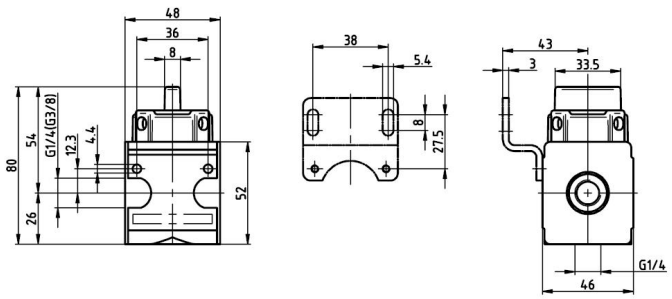

Conexión	Conexión de escape de aire	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Tipo
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36
*Caudal a una presión de entrada de 6bar y una caída de presión de 1bar				

Plano acotado para conexión G1/2" y G3/4"

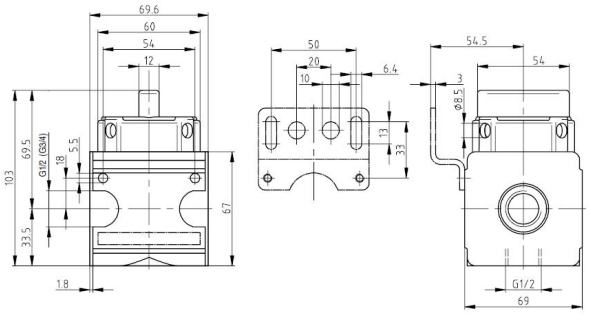

Conexión	Conexión de escape de aire	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Tipo
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36
*Caudal a una presión de entrada de 6bar y una caída de presión de 1bar				

Diagramas de caudal



G1/8"



G1/4" y G3/8"



G1/2" y G3/4"

Accesorios

Conexión	Denominación	Tipo
G1/8"	Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-18/14
G1/4" y G3/8"	Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-14H/38
G1/2" y G3/4"	Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-12/34

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG